GD-CT-AC5813E

Фиксированная купольная TVI-камера, 5 Мп, объектив 2,8 мм, PoC

- HD-TVI камера, 5 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Объектив 2,8 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 20 м
- Интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Двойное питание 12 В DC / PoC

ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CT-AC5813E

Код EAN: 4260573060429

Спецификация GD-CT-AC5813E

Камера	
Сенсор:	5 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	2560 (Г) × 1944 (В)
Чувствительность:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим
Объективы	
Фокусное расстояние:	2,8 мм
Светосила объектива:	F2.0
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	85,5°
Подсветка	
ИК подсветка:	До 20 м
Длина волны:	850 нм
Видео	
Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование
Сигнал/шум:	> 62 дБ
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 5 MP@20 fps, 4 MP@25fps, 1080P@25fps NTSC: 5 MP@20 fps, 4 MP@30fps, 1080P@30fps
Программное обеспечение	
Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC
Интерфейсы ввода / вывода	
Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)
Сертификаты	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC ± 15 %, PoC.af

Код товара: GD-CT-AC5813E

Код EAN: 4260573060429

Питание	
Мощность:	До 4,5 Вт
Механические характеристики	
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 90 x 80 мм
Масса:	400 г

Аксессуары:

GD-BR-AMW14

GD-BR-AJX05

GD-AC-VB01

Габаритные размеры:

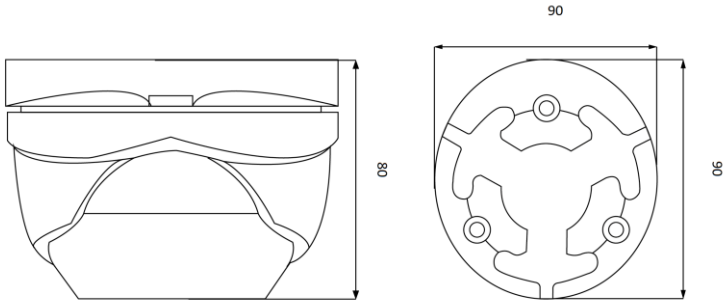

Код товара: GD-CT-AC5813E

Код EAN: 4260573060429