GD-CT-AC5816T

5 MP HD-analogico Telecamera

- Videocamera HD-TVI da 5 Megapixel con video in tempo reale HD 1080P
- Ottica: f = 3,6 mm
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 20 m
- Controllo Smart IR
- Supporta Dual Power PoC e DC12V

ESSENTIAL

- Linea di prodotti ESSENTIAL: funzioni di base di alta qualità e molte funzioni per applicazioni più piccole

Codice articolo: GD-CT-AC5816T

Codice ean: 4260573060474

Specifiche Tecniche GD-CT-AC5816T

Telecamera	
Sensore:	5 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	2560 (H) × 1944 (V)
Sensibilità Colori:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bilanciamento del Bianco:	Auto , Manual
Obiettivi	
Lunghezza focale:	3.6 mm
Iris F-Number:	F2.0
Attacco Ottica:	M12
Campo visivo:	80,1°
Illuminatore	
Portata IR LED:	Fino a 20 m
lunghezza d'onda:	850 nm
Video	
Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	WDR digitale
Miglioramento dell'immagine:	BLC, DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Rapporto S/R:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 5 MP@20 fps, 4 MP@25fps, 1080P@25fpsNTSC: 5 MP@20 fps, 4 MP@30fps, 1080P@30fps
Generale	
OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Control over Coax (CoC)
Connessioni	
Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC)
Approvazioni	
Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	12 VDC ±15%, PoC.af
Assorbimento Potenza:	Max. 5.5 W

Codice articolo: GD-CT-AC5816T

Codice ean: 4260573060474

Meccanico	
Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	163 x 58 x 61 mm (6,42 x 2,28 x 2,4 inch)
Peso:	350 g (0.77 lb)

Accessori:

GD-AC-VB01

GD-BR-AJX05

Dimensioni:

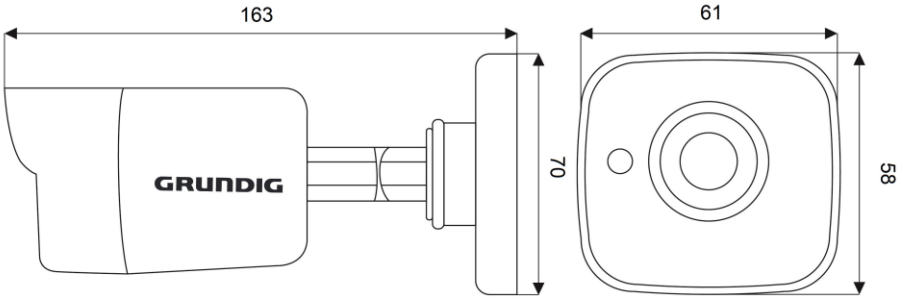

Codice articolo: GD-CT-AC5816T

Codice ean: 4260573060474