2 MP HD-analogique Caméra

GD-CT-BC2126T

Catégorie: Bullet - HD-analogique - Caméra

Réfèrence: GD-CT-BC2126T

CODE EAN: 4260573063659

ESSENTIAL

La gamme de produits ESSENTIAL offre des performances élevées et des fonctionnalités essentielles, idéales pour les petites applications.

Essential Line

De nombreuses installations de petite et moyenne taille peuvent être exploitées sans exigences particulières. En cas d'incident, l'enregistrement de séquences vidéo peut suffire à reconstituer les événements à partir des images enregistrées. GRUNDIG Security propose une large gamme d'applications standards pour répondre à ces exigences. Il s'agit notamment de caméras qui fournissent des images haute résolution quelles que soient les conditions d'éclairage et d'enregistreurs capables de stocker des séquences vidéo pendant des semaines ou des mois. Cette pratique étant rarement utilisée pour des raisons de confidentialité, la gamme de produits « Essential » est idéale pour répondre aux besoins de base avec une qualité d'image élevée.

Caractéristiques

- Caméra HD-TVI 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 40m
- Alimentation 12Vcc
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- Contrôle IR Intelligent

Specification GD-CT-BC2126T

Caméra	
Capteur:	2 mégapixels progressive balayage CMOS
Pixels - effectifs:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilité couleur:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50. 000 sec
Balance des Blancs:	Auto / Manuel
Objectiv	
Longueur focale de l'objectif:	2,7 ~ 13,5 mm
Monture:	Ø14
Champ de vision:	100° ~ 30° (horizontale), 52° ~ 17° (verticale), 116° ~ 34,5° (diagonale)
Projecteur	
Portée IR utile:	Jusqu'à 40 m
Longueur d'onde:	850 nm
Vidéo	
Standards vidéo:	PAL/NTSC
Coleur/N&B:	Auto / Couleur / N&B (filtre amovible)
Wide Dynamic Range:	WDR digital
Amélioration de l'image:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
Général	
OSD:	Anglais
Contrôle par câble coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Connexions	
Sortie(s) vidéo:	4 en 1 Basculer entre TVI, AHD, CVI et CVBS
Approbations	
Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Environnement	
Température d'utilisation:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation
Électrique	
Alimentation:	12 VDC ±10%
Consommation:	Max. 5 W
Mécanique	
Montage:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotation: 0° to 360°, ajustement à 3 axes
Dimensions:	83 x 78 x 256 mm (3,26 x 3,07 x 10,07 inch)
Poids:	600 g (1,32 lb)
Emballage	
Dimensions du colis:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Poids du colis:	900 g (2 lbs)

Emballage	
Unité de conditionnement:	12
Dimension du colis en vrac:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Poids du colis en vrac:	11300 g (24,9 lbs)

Accessoires

GD-AC-VB02

GD-BR-AJX05

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
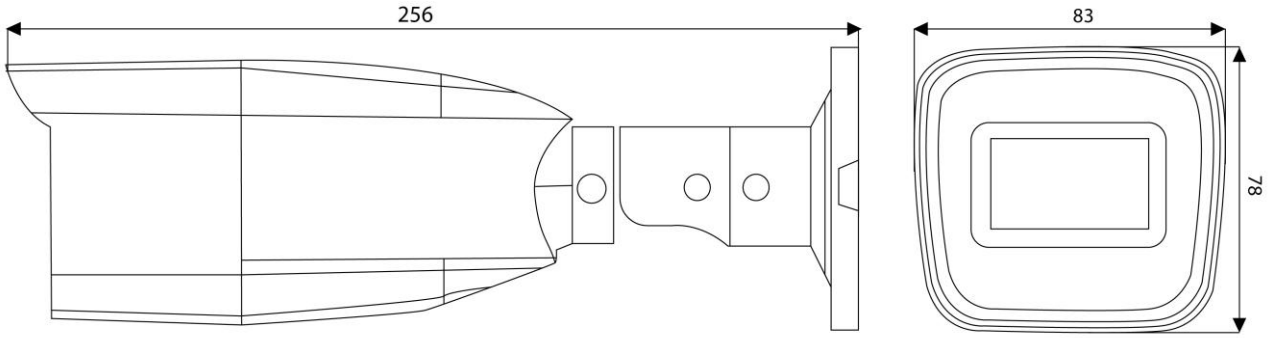
Dimensions