2 MP Analog HD Kamera

# GD-CT-BC2126T

Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera
Numer artykułu: GD-CT-BC2126T
EAN CODE: 4260573063659

## ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

## Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential" jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

## Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 40m
- Zasilanie 12V DC
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Inteligentne sterowanie IR

## Dane techniczne GD-CT-BC2126T

| | |
|---|---|
| **Kamera** | |
| Przetwornik obrazu: | 2 MPx przetwornik CMOS ze skanowanie progresywnym |
| Efektywna liczba pikseli: | 1920 (szerokość) x 1080 (wysokość) |
| Czułość w kolorze: | 0,01 lx @ F1,2 (AGC wł) |
| Czułość Cz-B: | 0 lx LED IR wł |
| Szybkość migawki: | 1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s |
| Balans bieli: | Auto / ręczny |
| **Soczewki** | |
| Obiektyw: | 2,7 ~ 13,5 mm |
| Mocowanie obiektywu: | Ø 14 |
| Pole widzenia: | 100° ~ 30° (w poziomie), 52° ~ 17° (w pionie), 116° ~ 34,5° (po przekątnej) |
| **Iluminator** | |
| Maks. zasięg promiennika IR: | do 40 m |
| Długość fali: | 850 nm |
| **Wideo** | |
| Standard wideo: | PAL/NTSC |
| Kolor/Cz-B: | Auto, kolor, Cz-B, ICR |
| WDR: | Cyfrowy WDR |
| Ulepszenie obrazu: | BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global |
| Frame Rate (Maks@Rozdzielczość): | PAL: 1080p @ 25kl/sNTSC: 1080p @ 30kl/s |
| **Ogólne** | |
| Menu OSD: | angielski |
| Kontrola koncentryczna: | Coaxitron®, Detekcja tłumuVC |
| **Połączenia** | |
| Wyjścia wideo: | 4 w 1 przełączanie między TVI, AHD, CVI i CVBS |
| **Zatwierdzenia** | |
| Stopień ochrony: | IP67 (IEC 60529-2013) |
| Regulacja: | CE, EAC, FCC, RoHS |
| **Środowiskowy** | |
| Temperatura pracy: | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
| Wilgotność: | mniej niż 90% |
| **Elektryczny** | |
| Napięcie zasilania: | 12 V DC ±10% |
| Pobór mocy: | Maks. 5 W |
| **Mechaniczny** | |
| Zakres ruchu mocowania: | Obrót: 0° do 360°, Pochylenie 0° do 180°, Rotacja: 0° do 360°, Regulacja 3-osiowa |
| Wymiary: | 83 x 78 x 256 mm (3,26 x 3,07 x 10,07 cali) |
| Waga: | 600 g (1,32 lb.) |
| **Pakowanie** | |
| Wymiary opakowania: | 279 x 119 x 130 mm (11x 4,7x 5,1 cali) |
| Waga paczki: | 900 g (2 lbs) |

| Pakowanie | |
|---|---|
| Jednostka opakowaniowa: | 12 |
| Wymiary opakowań zbiorczych: | 580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 cali) |
| Masa opakowania zbiorczego: | 11300 g (24,9 lbs) |

## Akcesoria

GD-AC-VB02

GD-BR-AJX05

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
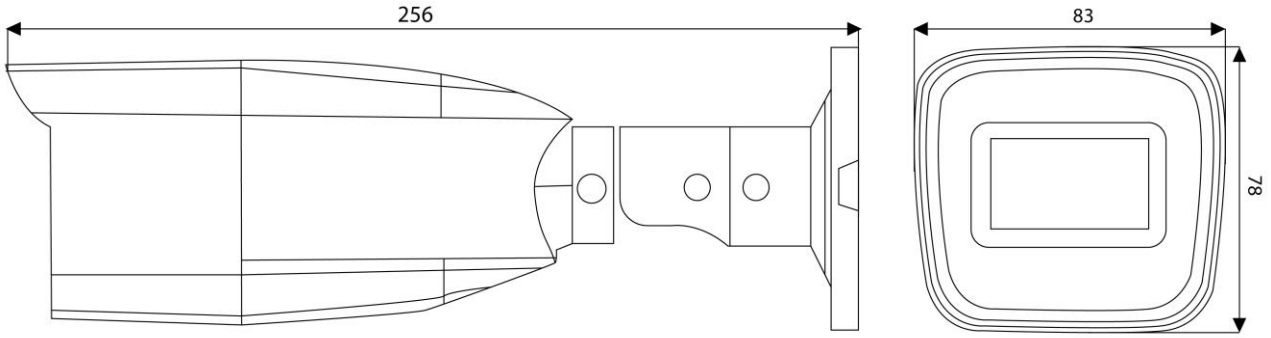
## Wymiary