


5 MP HD-TVI Kamera 2,7~13,5 mm motoris

GD-CT-BP5837T



Merkmale

- 5 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V



Typ: Bullet - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-BP5837T

EAN CODE: 4260573063376

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche

- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite



e
э.



te



GD-CT-BP5837T

Technische Daten GD-CT-BP5837T

Kamera

Bildaufnahmeelement:	5 Megapixel progressive S
Effektive Bildpunkte:	2560 (H) × 1944 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/50 ~ 1/1000 s
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm, motorisier
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	95° ~ 26° (horizontal), 72°

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 40 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automati
Wide Dynamic Range:	Digital WDR

scan CMOS

t

~ 20° (vertikal), 126° ~ 33° (diagonal)

isch mit Schwenkfilter



5 MP HD-TVI Kamera 2,7~13,5 mm motoris

GD-CT-BP5837T

Video

Bildverbesserung:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, G
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 5 MP@20 Bps , 4 MP NTSC: 5 MP@20 Bps , 4 M

Allgemein

Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Standards

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konfor

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.at
Leistungsaufnahme:	Max. 9,5 W

Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, N
Abmessungen:	84 x 92 x 255 mm (3,33 x 3

lobal

@25 Bps , 1080P@25 Bps

IP@30 Bps , 1080P@30 Bps

rm

0 °F)

leigen:0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar

3,62 x 10,04")



5 MP HD-TVI Kamera 2,7~13,5 mm motoris

GD-CT-BP5837T

Mechanisch

Gewicht: 680 g (1,5 lb)

Verpackung

Paketabmessungen: 279 x 119 x 130 mm (11 x .

Paketgewicht: 900 g (2 lbs)

Verpackungseinheit: 12

Abmessungen der Umverpackung: 580 x 380 x 287 mm (22,8

Gewicht der Umverpackung: 11300 g (24,9 lbs)

Zubehör



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04

Abmessungen

4,7 x 5,1 inch)

x 15 x 11,3 inch)



GD-BR-AMC03




GD-BR-AML01





5 MP HD-TVI Kamera 2,7~13,5 mm motoris

GD-CT-BP5837T

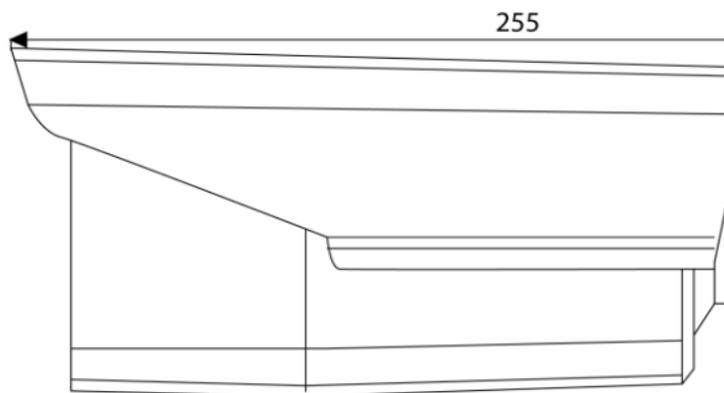

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PRE“
elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen
Lieferbedingungen.

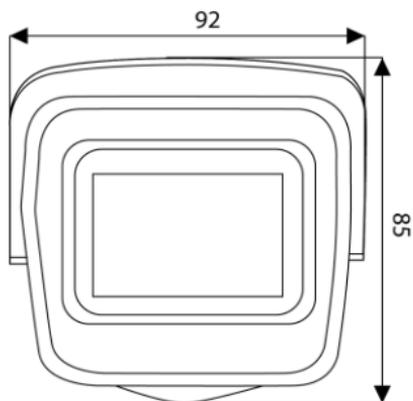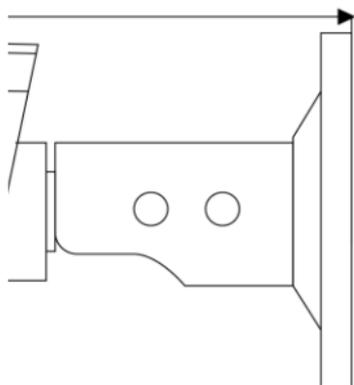

EMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf
Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine

