5 MP HD-TVI Kamera 2,7~13,5 mm

GD-CT-BP5837T

Typ: Bullet - HD-analog - Kamera
Artikelnummer: GD-CT-BP5837T
EAN CODE: 4260573063376

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Merkmale

- 5 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite

Technische Daten GD-CT-BP5837T

Kamera	
Bildaufnahmeelement:	5 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	2560 (H) × 1944 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/50 ~ 1/1000 s
Weissablgeich:	Auto / Manuell
Objektiv	
Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm, motorisiert
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	95° ~ 26° (horizontal), 72° ~ 20° (vertikal), 126° ~ 33° (diagonal)
Beleuchtung	
Max. IR Reichweite:	Bis zu 40 m
Wellenlänge:	850 nm
Video	
Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 5 MP@20 Bps , 4 MP@25 Bps , 1080P@25 Bps NTSC: 5 MP@20 Bps , 4 MP@30 Bps , 1080P@30 Bps
Allgemein	
Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC
Anschlüsse	
Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
Standards	
Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Elektrisch	
Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.at
Leistungsaufnahme:	Max. 9,5 W
Mechanisch	
Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen:0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	84 x 92 x 255 mm (3,33 x 3,62 x 10,04")
Gewicht:	680 g (1,5 lb)
Verpackung	
Paketabmessungen:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Paketgewicht:	900 g (2 lbs)

Verpackung	
Verpackungseinheit:	12
Abmessungen der Umverpackung:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Gewicht der Umverpackung:	11300 g (24,9 lbs)

Zubehör

GD-AC-VB02

GD-BR-AJX04

GD-BR-AMC03

GD-BR-AML01

Abmessungen

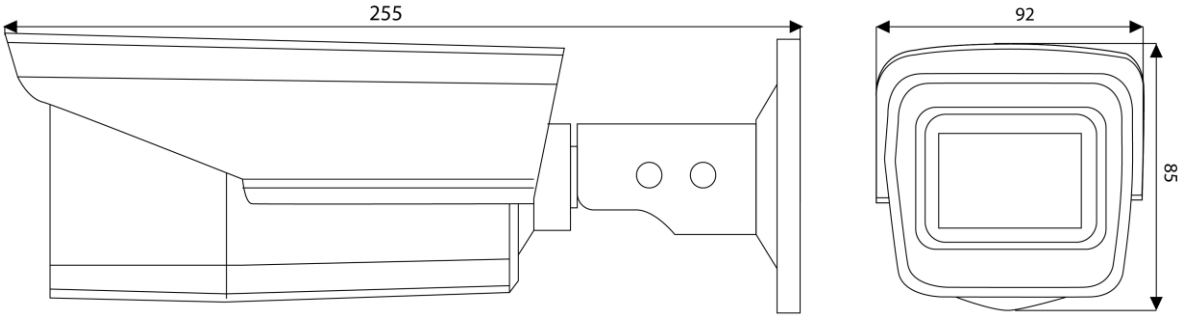

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.