5 MP HD-analógico Cámara

GD-CT-BP5837T

Categoría: Bullet - HD-analógico - Cámara
Número de artículo: GD-CT-BP5837T
EAN CODE: 4260573063376

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Características

- Cámara HD-TVI de 5 megapíxeles con HD 1080P video en tiempo real
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- Admite PoC de alimentación dual y DC12V
- Óptica varifocal motorizada: f = 2,7 - 13,5 mm
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 40 m

Especificación GD-CT-BP5837T

Cámara	
Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 5 megapíxeles
Píxeles efectivos:	2560 (H) × 1944 (V)
Sensibilidad de color:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/50 ~ 1/1000 s
Balance de Blancos:	Auto / Manual
Ópticas	
Longitud focal de la lente:	2.7 ~ 13.5 mm motorizado
Montura de la lente:	Ø14
Campo de visión:	95 ° ~ 26° (horizontal), 72° ~ 20° (vertical), 126° ~ 33° (diagonal)
Iluminador	
Max. distancia IR:	hasta 40 m
Longitud de onda:	850 nm
Vídeo	
Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Automático, color, blanco y negro, filtro de corte IR extraíble (ICR)
Amplio margen dinámico:	WDR digital
Mejora de imagen:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	PAL: 5 MP@20 ips, 4 MP@25ips, 1080P@25ips NTSC: 5 MP@20 ips, 4 MP@30ips, 1080P@30ips
General	
Menú en pantalla:	Inglés
Control coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Conexiones	
Salidas de video:	1x HD-TVI (BNC)
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 90%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	12 VDC ±15%, PoC.at
Consumo de energía:	Max. 9.5 W
Mecánico	
Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 90 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	84 x 92 x 255 mm (3,33 x 3,62 x 10,04")
Peso:	680 g (1.5 lb)
Embalaje	
Dimensiones del paquete:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Peso del paquete:	900 g (2 lbs)

Embalaje	
Unidad de empaque:	12
Dimensiones del paquete a granel:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Peso del paquete a granel:	11300 g (24,9 lbs)

Accesorios

GD-AC-VB02

GD-BR-AJX04

GD-BR-AMC03

GD-BR-AML01

Dimensiones

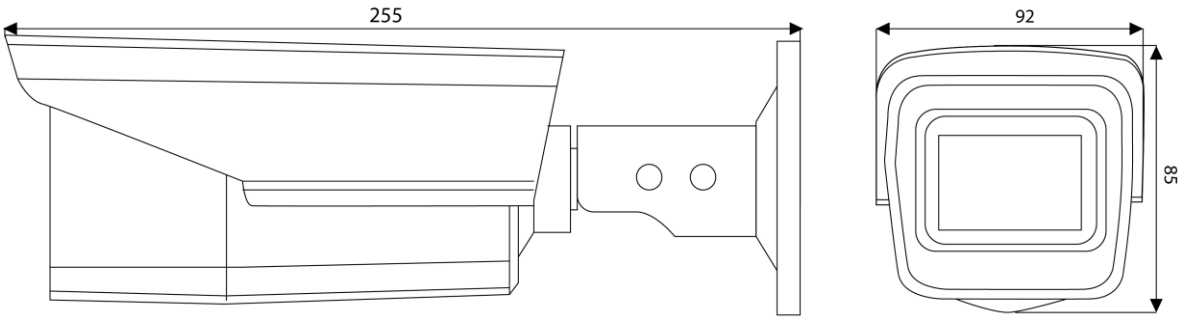

Garantizar

Todas las cámaras de las líneas de productos “SMART”, “PRO” y “PREMIUM” tienen un período de garantía extendida de 5 años en piezas electrónicas, no incluido el desgaste mecánico de piezas móviles. Tenga en cuenta nuestra términos y condiciones generales de entrega.