


5 MP HD-analogico Telecamera GD-CT-BP5837T



Caratteristiche

- Videocamera HD-TVI da 5 Megapixel con video in tempo reale HD 1080P
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Supporta Dual Power PoC e DC12V



Categoria: Bullet - HD-analogico - Telecamera

Codice articolo: GD-CT-BP5837T

Codice EAN: 4260573063376

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

- Lente varifocale motorizzata: $f = 2,7 - 13,5$ mm
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 40 m



›
ii



o



5 MP HD-analogico Telecamera

GD-CT-BP5837T



GRUNDIG



5 MP HD-analogico Telecamera

GD-CT-BP5837T

Specifiche Tecniche GD-CT-BP5837T

Telecamera

Sensore:	5 Megapixel scansione pro
Pixels - effettivi:	2560 (H) × 1944 (V)
Sensibilità Colori:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/50 ~ 1/1000 s
Bilanciamento del Bianco:	Auto , Manual

Obiettivi

Lunghezza focale:	2.7 ~ 13.5 mm motorizzata
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	95° ~ 26° (orizzontale), 72°

Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 40 m
lunghezza d'onda:	850 nm

Video

Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cu
Wide Dynamic Range:	WDR digitale



ogressiva CMOS

a

° ~ 20° (verticale), 126° ~ 33° (diagonale)

it filter removable (ICR)



5 MP HD-analogico Telecamera

GD-CT-BP5837T

Video

Miglioramento dell'immagine:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, G
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 5 MP@20 fps, 4 MP@ 1080P@30fps

Generale

OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Coaxitron®, CCVC

Conessioni

Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

Approvazioni

Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compl

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC ±15%, PoC.at
Assorbimento Potenza:	Max. 9.5 W

Meccanico

Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°
Dimensioni:	84 x 92 x 255 mm (3,33 x 3,62 x 10,04")

Global

25fps, 1080P@25fpsNTSC: 5 MP@20 fps, 4 MP@30fps,

liant

0 °F)

densa

°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment

3,62 x 10,04")



5 MP HD-analogico Telecamera

GD-CT-BP5837T

Meccanico

Peso: 680 g (1.5 lb)

Imballaggio

Dimensioni del pacco: 279 x 119 x 130 mm (11 x .

Peso del pacco: 900 g (2 lbs)

Unità di imballaggio: 12

Dimensioni del pacco sfuso: 580 x 380 x 287 mm (22,8

Peso del pacco sfuso: 11300 g (24,9 lbs)

Accessori



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04

Dimensioni

4,7 x 5,1 inch)

x 15 x 11,3 inch)



GD-BR-AMC03




GD-BR-AML01



5 MP HD-analogico Telecamera

GD-CT-BP5837T


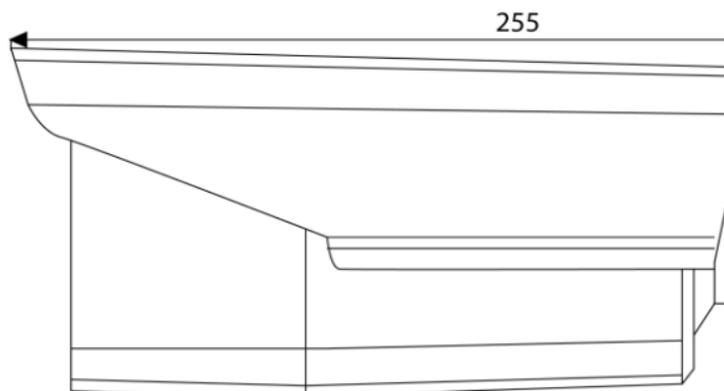


Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti “SMART”, “PRO” e “PR” elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in mc consegna.



GRUNDIG

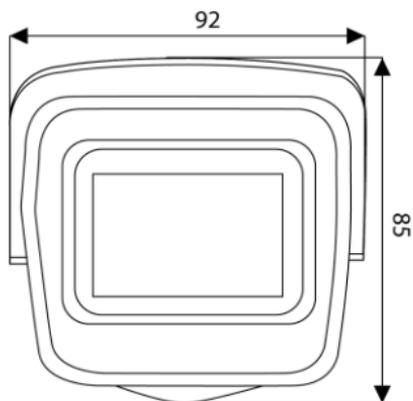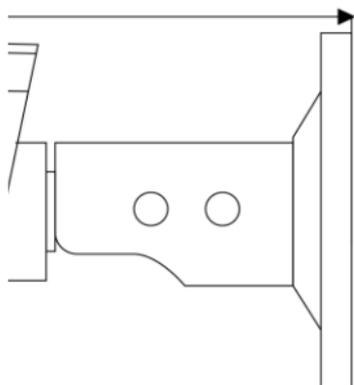

EMIUM” hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti
ovimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di

