2 MP HD-analógico Cámara

GD-CT-CC2126V

Categoría: Minidomo - HD-analógico - Cámara
Número de artículo: GD-CT-CC2126V
EAN CODE: 4260573063666

ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

Essential Line

Muchas instalaciones pequeñas y medianas pueden funcionar sin requisitos especiales. En caso de incidente, la grabación de secuencias de vídeo puede ser suficiente para reconstruir los hechos a partir de las imágenes grabadas. GRUNDIG Security ofrece una amplia gama de aplicaciones estándar para cumplir con estos requisitos. Entre ellos se incluyen cámaras que ofrecen imágenes de alta resolución independientemente de las condiciones de iluminación y grabadoras que pueden almacenar secuencias de vídeo durante semanas o meses. Dado que esta práctica rara vez se utiliza debido a preocupaciones de privacidad, la línea de productos "Essential" es ideal para satisfacer las necesidades básicas con alta calidad de imagen.

Características

- Cámara HD-TVI de 2 megapíxeles con video HD 1080P en tiempo real
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- Control inteligente de infrarrojos
- Cubierta de domo antivandálica transparente (IK10)
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 40 m
- Alimentación 12V DC

Especificación GD-CT-CC2126V

Cámara	
Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidad de color:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/25 (1/30) ~ 1 / 50,000 s
Balance de Blancos:	Auto / Manual
Ópticas	
Longitud focal de la lente:	2.7 ~ 13.5 mm
Montura de la lente:	Ø14
Campo de visión:	100° ~ 30° (horizontal), 52° ~ 17° (vertical), 116° ~ 34,5° (diagonal)
Iluminador	
Max. distancia IR:	hasta 40 m
Longitud de onda:	850 nm
Vídeo	
Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Automático, color, blanco y negro, filtro de corte IR extraíble (ICR)
Amplio margen dinámico:	WDR digital
Mejora de imagen:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
General	
Menú en pantalla:	Inglés
Control coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Conexiones	
Salidas de video:	4 en 1 Cambiar entre TVI, AHD, CVI y CVBS
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 90%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	12 VDC ±10%
Consumo de energía:	Max. 5 W
Mecánico	
Montaje:	Pan: 0 ° a 355 °, inclinación: 0 ° a 75 °, rotación: 0 ° a 355 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	Ø 145 × 111 mm (Ø 5.67 × 4,37 inch)
Peso:	640 g (1.41 lb)
Embalaje	
Dimensiones del paquete:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Peso del paquete:	800 g (1,8 lbs)

Embalaje	
Unidad de empaque:	27
Dimensiones del paquete a granel:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Peso del paquete a granel:	22100 g (48,7 lbs)

Accesorios

GD-AC-VB02

GD-BR-AJX15

GD-BR-AJX16

GD-BR-AMP17

GD-BR-AMW23
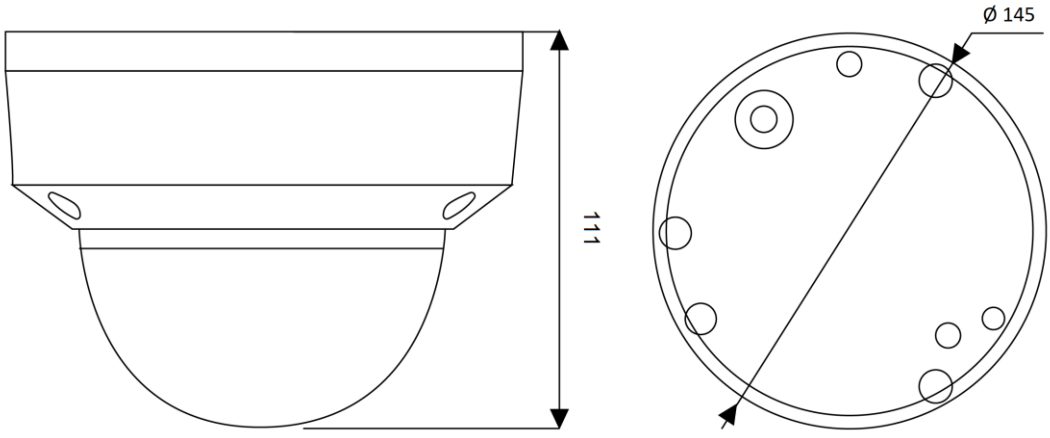
Dimensiones