



Kategorie: Kompaktní - HD analog - Kamera
Číslo položky: GD-CT-CP2837T
EAN kód: 4260573065172

PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Ultra nízké světlo



Tento fotoaparát, navržený pro bezkonkurenční výkon v prostředí se slabým osvětlením, obsahuje pokročilé zpracování obrazu a vysokokapacitní obrazový snímač, který zajišťuje výjimečnou kvalitu obrazu i v podmínkách s velmi slabým osvětlením.

Funkce

- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Senzor CMOS s ultra nízkou potřebou světla, ovládání Smart-IR
- Chytré osvětlení s bílým světlem a IR světlem
- Podpora duálního napájení PoC a DC12V
- Motorický varifokální objektiv: $f = 2.8 - 12$ mm
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 60 metrů

Technické specifikace GD-CT-CP2837T

Kamera

Snímací čip:	2 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	1920 (H) x 1080 (V)
Citlivost barevně:	0.0005 Lux
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

Objektiv

Objektiv :	2,8 ~ 12 mm motorický varifokální objektiv
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	106 ° ~ 32 ° (vodorovně), 56 ° ~ 18 ° (svisle), 127 ° ~ 37 ° (úhlopříčně)

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 60 m
Vzdálenost bílého světla:	Až 60 m

Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	130 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Flicker, Zrcadlo, AGC, Jas, Ostrost, Smart-IR
Snímková frekvence (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Soukromé zóny:	4 zóny, obdélník

Obecné

OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC)
Audio vstup / výstup:	Zabudovaný mikrofon

Inteligentní funkce

Detekce pohybu:	4 programovatelné zóny
-----------------	------------------------

Certifikace

Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	CE, RoHS Compliant

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±15 %, PoC.at
Spotřeba energie:	Max. 8 W

Mechanické údaje

Materiál:	Kov
-----------	-----

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 105 x 252 mm (Ø 4.1 x 9.9 inch)
Hmotnost:	920 g (2,02 lb)

Balení

Rozměry balení:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Hmotnost balení:	1000 g (2,2 lbs)
Jednotka balení:	12
Rozměry velkoobjemového balení:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Hmotnost hromadného balení:	12500 g (27,6 lbs)

Príslušenství



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04




GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Rozměry

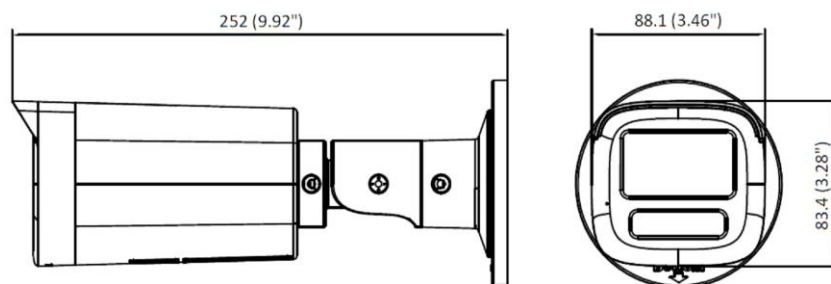

Záruka

Všechny fotoaparáty v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací podmínky.