2 MP Bullet HD-TVI Kamera 2,8~12 mm

GD-CT-CP2837T

Typ: Bullet - HD-analog - Kamera
Artikelnummer: GD-CT-CP2837T
EAN CODE: 4260573065172

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Außergewöhnliche Lichtempfindlichkeit

Entwickelt für eine herausragende Leistung in Umgebungen mit geringem Licht, integriert diese Kamera fortschrittliche Bildverarbeitung und einen leistungsstarken Bildsensor, um auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Bildqualität zu gewährleisten.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 60m Reichweite
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,8 - 12 mm
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Intelligente Beleuchtung mit Weißlicht und IR-Licht

Technische Daten GD-CT-CP2837T

Kamera	
Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,0005 Lux @ F1.28 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissablgeich:	Auto / Manuell
Objektiv	
Objektivbrennweite:	2,8 ~ 12 mm, motorisiert
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	106° ~ 32° (horizontal), 56° ~ 18° (vertikal), 127° ~ 37° (diagonal)
Beleuchtung	
Max. IR Reichweite:	Bis zu 60 m
Weisslichtdistanz:	Bis zu 60 m
Video	
Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	130 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps
Privatzonen:	4 Zonen, Rechteck
Allgemein	
Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC
Anschlüsse	
Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
Audioeingang/-ausgang:	Eingebautes Mikrofon
Intelligent Funktionen	
Bewegungserkennung:	4 programmierbare Zonen
Standards	
Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, FCC, RoHS konform
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Elektrisch	
Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.at
Leistungsaufnahme:	Max. 8 W
Mechanisch	
Werkstoff:	Metall

Mechanisch	
Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen:0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar

Zubehör

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
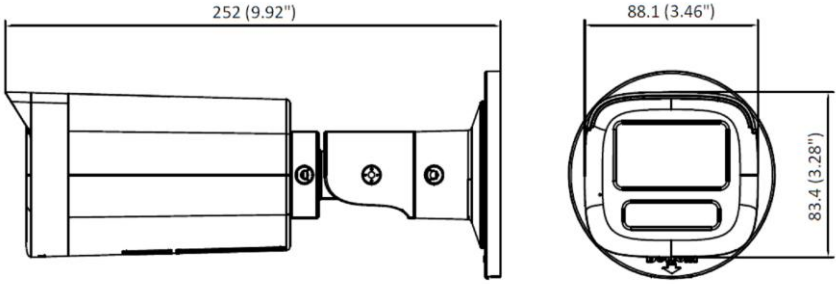
Abmessungen