

2 MP HD-TVI Kamera 2,8~12 mm motorisiert GD-CT-CP2837T

GRUNDIG



Typ: Bullet - HD-analog - Kamera
Artikelnummer: GD-CT-CP2837T
EAN CODE: 4260573065172

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Extrem schwaches Licht



Entwickelt für eine herausragende Leistung in Umgebungen mit geringem Licht, integriert diese Kamera fortschrittliche Bildverarbeitung und einen leistungsstarken Bildsensor, um auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Bildqualität zu gewährleisten.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- Intelligente Beleuchtung mit Weißlicht und IR-Licht
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,8 - 12 mm
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 60m Reichweite

Technische Daten GD-CT-CP2837T

Kamera

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0.0005 Lux
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,8 ~ 12 mm, motorisiert
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	106° ~ 32° (horizontal), 56° ~ 18° (vertikal), 127° ~ 37° (diagonal)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 60 m
Weisslichtdistanz:	Bis zu 60 m

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	130 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps
Privatzonen:	4 Zonen, Rechteck

Allgemein

Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
Audioeingang/-ausgang:	Eingebautes Mikrofon

Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung:	4 programmierbare Zonen
---------------------	-------------------------

Standards

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, RoHS Compliant

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.at
Leistungsaufnahme:	Max. 8 W

Mechanisch

Werkstoff:	Metall
------------	--------

Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	Ø 105 × 252 mm (Ø 4.1 × 9.9 inch)
Gewicht:	920 g (2,02 lb)

Verpackung

Paketabmessungen:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Paketgewicht:	1000 g (2,2 lbs)
Verpackungseinheit:	12
Abmessungen der Umverpackung:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Gewicht der Umverpackung:	12500 g (27,6 lbs)

Zubehör

GD-AC-VB02



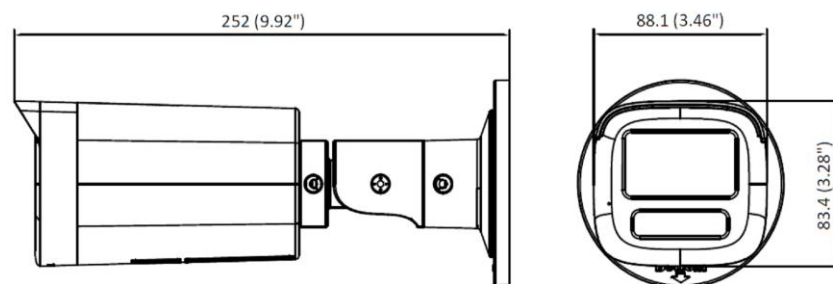
GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Abmessungen**Garantie**

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garanzzeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.