2 MP HD-analógico Cámara

GD-CT-CP2837T

Categoría: Bullet - HD-analógico - Cámara
Número de artículo: GD-CT-CP2837T
EAN CODE: 4260573065172

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Luz ultrabaja

Diseñada para un rendimiento incomparable en entornos con poca luz, esta cámara incorpora procesamiento de imágenes avanzado y un sensor de imagen de alta capacidad, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional incluso en condiciones de luz ultrabaja.

Características

- Cámara HD-TVI de 2 megapíxeles con video HD 1080P en tiempo real
- Sensor CMOS de luz ultrabaja, control Smart-IR
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 60 m
- Admite PoC de alimentación dual y DC12V
- Óptica varifocal motorizada: f = 2,8 - 12 mm
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- Iluminación inteligente con luz blanca y luz IR

Especificación GD-CT-CP2837T

Cámara	
Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidad de color:	0,0005 Lux @ F1.28 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/25 (1/30) ~ 1 / 50,000 s
Obturador lento:	Soporte
Balance de Blancos:	Auto / Manual
Ópticas	
Longitud focal de la lente:	
Montura de la lente:	Ø14
Campo de visión:	106 ° ~ 32 ° (horizontal), 56 ° ~ 18 ° (vertical), 127 ° ~ 37 ° (diagonal)
Iluminador	
Max. distancia IR:	hasta 60 m
Distancia de luz blanca:	Hasta 60 m
Vídeo	
Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Automático, color, blanco y negro, filtro de corte IR extraíble (ICR)
Amplio margen dinámico:	130 dB
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Flicker, Mirror, AGC, WDR, Brillo, Nitidez, Smart-IR
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
Zonas de privacidad:	4 zonas, rectángulo
General	
Menú en pantalla:	Inglés
Control coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Conexiones	
Salidas de video:	1x HD-TVI (BNC)
Entrada / salida de audio:	Micrófono incorporado
Funciones inteligentes	
Detección de Movimiento:	4 zonas programables
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulación:	CE, FCC, Cumple con RoHS
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 90%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	12 VDC ±15%, PoC.at
Consumo de energía:	Max. 8 W
Mecánico	
Material:	Metal

Mecánico	
Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 90 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes

Accesorios

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
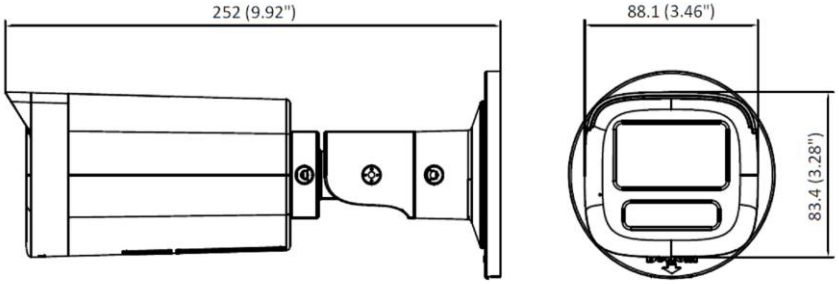
Dimensiones