

2 MP HD-analógico Cámara GD-CT-CP2837T

GRUNDIG



Categoría: Bullet - HD-analógico - Cámara
Número de artículo: GD-CT-CP2837T
EAN CODE: 4260573065172

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Luz ultrabaja



Diseñada para un rendimiento incomparable en entornos con poca luz, esta cámara incorpora procesamiento de imágenes avanzado y un sensor de imagen de alta capacidad, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional incluso en condiciones de luz ultrabaja.

Características

- Cámara HD-TVI de 2 megapíxeles con video HD 1080P en tiempo real
- Sensor CMOS de luz ultrabaja, control Smart-IR
- Iluminación inteligente con luz blanca y luz IR
- Admite PoC de alimentación dual y DC12V
- Óptica varifocal motorizada: $f = 2,8 - 12$ mm
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 60 m

Especificación GD-CT-CP2837T

Cámara

Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidad de color:	0.0005 Lux
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/25 (1/30) ~ 1 / 50,000 s
Obturador lento:	Soporte
Balance de Blancos:	Auto / Manual

Ópticas

Longitud focal de la lente:	
Montura de la lente:	Ø14
Campo de visión:	106 ° ~ 32 ° (horizontal), 56 ° ~ 18 ° (vertical), 127 ° ~ 37 ° (diagonal)

Iluminador

Max. distancia IR:	hasta 60 m
Distancia de luz blanca:	Hasta 60 m

Vídeo

Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Automático, color, blanco y negro, filtro de corte IR extraíble (ICR)
Amplio margen dinámico:	130 dB
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Flicker, Mirror, AGC, WDR, Brillo, Nitidez, Smart-IR
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
Zonas de privacidad:	4 zonas, rectángulo

General

Menú en pantalla:	Inglés
Control coaxial:	Coaxitron®, CCVC

Conexiones

Salidas de video:	1x HD-TVI (BNC)
Entrada / salida de audio:	Micrófono incorporado

Funciones inteligentes

Detección de Movimiento:	4 zonas programables
--------------------------	----------------------

Aprobaciones

Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulación:	CE, RoHS Compliant

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 90%, sin condensación

Eléctrico

Voltaje de suministro:	12 VDC ±15%, PoC.at
Consumo de energía:	Max. 8 W

Mecánico

Material:	Metal
-----------	-------

2 MP HD-analógico Cámara GD-CT-CP2837T

GRUNDIG

Mecánico

Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 90 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	Ø 105 x 252 mm (Ø 4.1 x 9,9 inch)
Peso:	920 g (2,02 lb)

Embalaje

Dimensiones del paquete:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Peso del paquete:	1000 g (2,2 lbs)
Unidad de empaque:	12
Dimensiones del paquete a granel:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Peso del paquete a granel:	12500 g (27,6 lbs)

Accesorios



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04




GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Dimensiones

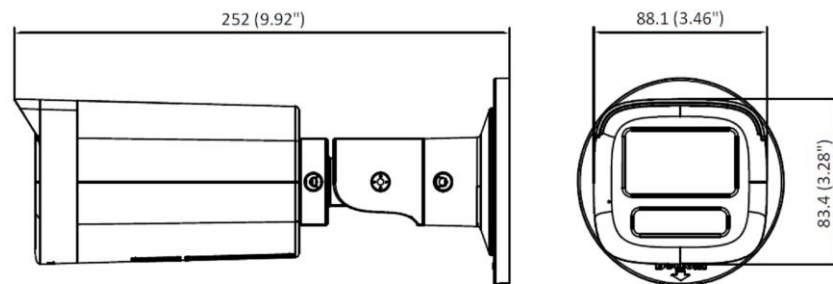

Garantizar

Todas las cámaras de las líneas de productos "SMART", "PRO" y "PREMIUM" tienen un período de garantía extendida de 5 años en piezas electrónicas, no incluido el desgaste mecánico de piezas móviles. Tenga en cuenta nuestros términos y condiciones generales de entrega.