2 MP HD-analogique Caméra

GD-CT-CP2837T

Catégorie: Bullet - HD-analogique - Caméra
Référence: GD-CT-CP2837T
CODE EAN: 4260573065172

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Points forts

Lumière ultra faible

Conçue pour des performances inégalées dans les environnements de faible luminosité, cette caméra intègre un traitement d'image avancé et un capteur d'image haute capacité, garantissant une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions de très faible luminosité.

Caractéristiques

- Caméra HD-TVI 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Capteur CMOS Ultra Low Light
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 60m
- Compatible PoC et 12 VDC
- Objectif varifocal motorisé: f = 2,8 - 12 mm
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- Éclairage intelligent avec lumière blanche et lumière IR

Specification GD-CT-CP2837T

Caméra	
Capteur:	2 mégapixels progressive balayage CMOS
Pixels - effectifs:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilité couleur:	0,0005 Lux @ F1.28 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50. 000 sec
Obturateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	Auto / Manuel
Objectiv	
Longueur focale de l'objectif:	2,8 ~ 12 mm motorisé
Monture:	Ø14
Champ de vision:	106° ~ 32° (horizontal), 56° ~ 18° (vertical), 127° ~ 37° (diagonale)
Projecteur	
Portée IR utile:	Jusqu'à 60 m
Distance de lumière blanche:	Jusqu'à 60 m
Vidéo	
Standards vidéo:	PAL/NTSC
Coleur/N&B:	Auto / Couleur / N&B (filtre amovible)
Wide Dynamic Range:	130 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Brightness, Sharpness, Smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
Zones privatives:	4 zones, rectangle
Général	
OSD:	Anglais
Contrôle par câble coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Connexions	
Sortie(s) vidéo:	1x HD-TVI (BNC)
Entrées/Sorties audio:	Microphone intégré
Funciones inteligentes	
Détection de mouvement:	4 zones progra mmables
Approbations	
Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normes:	CE, FCC, RoHS Conforme
Environnement	
Température d'utilisation:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation
Électrique	
Alimentation:	12 VDC ±15%, PoC.at
Consommation:	Max. 8 W
Mécanique	
Matériaux:	Métal

Mécanique	
Montage:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotation: 0° to 360°, ajustement à 3 axes

Accessoires

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
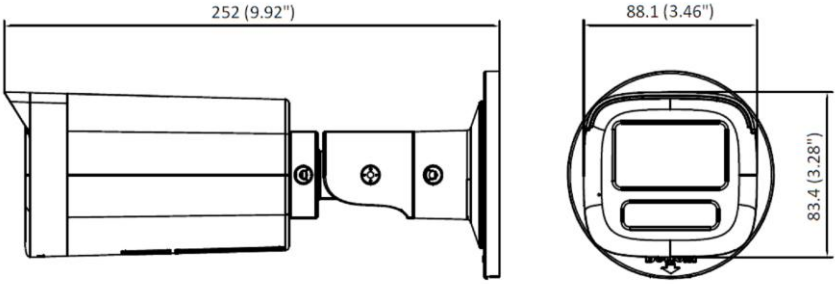
Dimensions