2 MP HD-analogico Telecamera

GD-CT-CP2837T

Categoria: Bullet - HD-analogico - Telecamera
Codice articolo: GD-CT-CP2837T
Codice EAN: 4260573065172

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

Luce ultra scarsa

Progettata per prestazioni impareggiabili in ambienti scarsamente illuminati, questa fotocamera incorpora un'elaborazione avanzata delle immagini e un sensore di immagine ad alta capacità, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

Caratteristiche

- Telecamera a colori HD-TVI da 2 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- Sensore CMOS a bassissima luminosità, controllo Smart-IR
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 60 m
- Supporta Dual Power PoC e DC12V
- Lente varifocale motorizzata: f = 2,8 - 12 mm
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Illuminazione intelligente con luce bianca e luce IR

Specifiche TecnicheGD-CT-CP2837T

Telecamera	
Sensore:	2 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilità Colori:	0,0005 Lux @ F1.28 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	Auto, Manual
Obiettivi	
Lunghezza focale:	2,8 ~ 12 mm motorizzata
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	106° ~ 32° (orizzontale), 56° ~ 18° (verticale), 127° ~ 37° (diagonale)
Illuminatore	
Portata IR LED:	Fino a 60 m
Distanza luce bianca:	Fino a 60 m
Video	
Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	130 dB
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Flicker, Mirrorr, AGC, luminosità, nitidezza, Smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
Privacy zones:	4 zone, rettangolo
Generale	
OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Coaxitron®, CCVC
Connessioni	
Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC)
Ingresso\\Uscita audio:	Microfono incorporato
Funzioni intelligenti	
Motion Detection:	4 zona programmabile
Approvazioni	
Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, FCC, RoHS Compliant
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	12 VDC ±15%, PoC.at
Assorbimento Potenza:	Max. 8 W
Meccanico	
Materiale:	Metallo

Meccanico	
Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment

Accessori

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
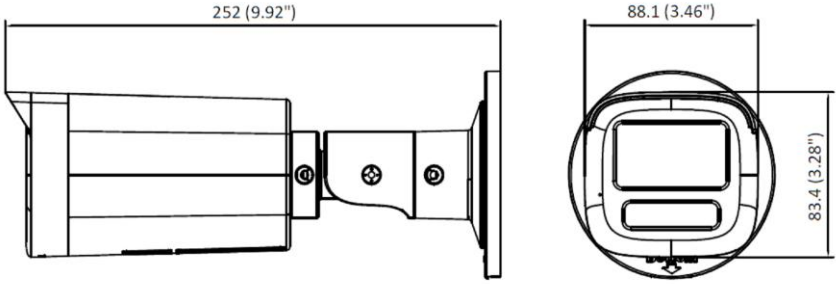
Dimensioni