

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-CP2837T

GRUNDIG



Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-CP2837T

EAN CODE: 4260573065172

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie



Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR
- Inteligentne oświetlenie białym światłem i światłem podczerwonym
- Zasilanie PoC i DC12V
- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: $f = 2,8 - 12$ mm
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż ścienny/podsufitowy
- 0 luksów: Zintegrowany widoczny promiennik podczerwieni LED do 60 m

Dane techniczne GD-CT-CP2837T

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0.0005 Lux
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm z motorzoom
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	106° ~ 32° (poziom), 56° ~ 18° (pion), 127° ~ 37° (przekątna)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 60 m
Odległość światła białego:	do 60 m

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	130 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, ochrona przeciw migotaniu, odbicie lustrzane, AGC, jasność, ostrość, smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Strefy prywatności:	4 strefy, prostokąt

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
Wejście / wyjście audio:	Wbudowany mikrofon

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	4 stef
-------------------	--------

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	CE, RoHS Compliant

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 90%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±15%, PoC.at
Pobór mocy:	Max. 8 W

Mecánico

Materiał:	Metal
-----------	-------

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-CP2837T

GRUNDIG

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechył 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 105 × 252 mm (Ø 4.1 × 9.9 inch)
Waga:	920 g (2,02 lb)

Embalaje

Wymiary opakowania:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Waga paczki:	1000 g (2,2 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	12
Wymiary opakowań zbiorczych:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	12500 g (27,6 lbs)

Akcesoria



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04




GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Wymiary

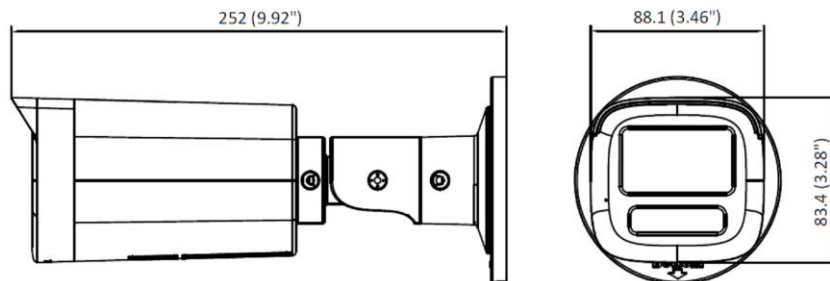

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.