2 MP Analog HD Kamera

GD-CT-CP2837T

Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-CP2837T

EAN CODE: 4260573065172

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przeglad najwazniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie

Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR
- 0 luksów: Zintegrowany widoczny promiennik podczerwieni LED do 60 m
- Zasilanie PoC i DC12V
- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: f = 2,8 - 12 mm
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Inteligentne oświetlenie białym światłem i światłem podczerwonym

Dane techniczne GD-CT-CP2837T

Kamera	
Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS ze skanowanie progresywnym
Efektywna liczba pikseli:	1920 (szerokość) x 1080 (wysokość)
Czułość w kolorze:	0,0005 lx @ F1,28 (AGC wł)
Czułość Cz-B:	0 lx LED IR wł
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Zwolniona migawka:	Obsługuje
Balans bieli:	Auto / ręczny
Soczewki	
Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm motorzoom
Mocowanie obiektywu:	Ø 14
Pole widzenia:	106° ~ 32° (w poziomie), 56° ~ 18° (w pionie), 127° ~ 37° (po przekątnej)
Iluminator	
Maks. zasięg promiennika IR:	do 60 m
Odległość światła białego:	do 60 m
Wideo	
Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, Cz-B, ICR
WDR:	130 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, AGC, WDR, jasność, ostrość, smart-IR
Frame Rate (Maks@Rozdzielczość):	PAL: 1080p @ 25kl/sNTSC: 1080p @ 30kl/s
Strefy prywatności:	4 strefy, prostokąt
Ogólne	
Menu OSD:	angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, Detekcja tłumuVC
Połączenia	
Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
Wejście / wyjście audio:	Wbudowany mikrofon
Inteligentne funkcje	
Wykrywanie ruchu:	4 stefy programowane
Zatwierdzenia	
Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, FCC, RoHS
Środowiskowy	
Temperatura pracy:	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Wilgotność:	mniej niż 90%
Elektryczny	
Napięcie zasilania:	12 V DC ±15%, PoC.at
Pobór mocy:	Maks. 8 W
Mechaniczny	
Materiał:	Metal

Mechaniczny	
Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Pochylenie 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, Regulacja 3-osiowa

Akcesoria

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
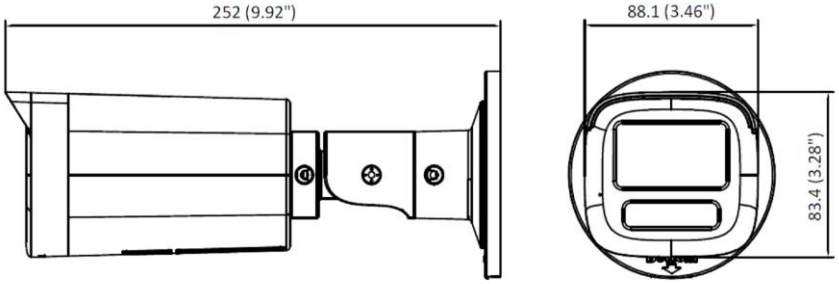
Wymiary