



Tipo: Bullet - HD-Analógico - Câmara

Código do artigo: GD-CT-CP2837T

CÓDIGO EAN: 4260573065172

## PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

## Destaques

### Luz ultrabaixa



Projetada para um desempenho incomparável em ambientes com pouca luz, esta câmara incorpora processamento de imagem avançado e um sensor de imagem de alta capacidade, garantindo qualidade de imagem excepcional mesmo em condições de luz ultrabaixa.

## Características

- Câmara HD-TVI de 2 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- Sensor CMOS de luz ultrabaixa, controlo Smart-IR
- Iluminação inteligente com luz branca e luz IV
- Suporta PoC de alimentação dupla e DC12V
- Lente varifocal motorizada:  $f = 2,8 - 12$  mm
- Gimbal de 3 eixos para montagem na parede e no teto
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado com distância de visualização até 60 m

## Especificações GD-CT-CP2837T

## Câmara

Sensor de imagem:	CMOS de varrimento progressivo de 2 megapixéis
Pixéis - Eficaz:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidade Cor:	0,0005 Lux
Sensibilidade P/B:	0 Lux LED IR ligado
Velocidade do obturador:	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 s
Obturador lento:	Apoio
Equilíbrio de brancos:	Automático, Manual

## Lente

Distância focal da lente:	2,8 ~ 12 mm motorizada, focagem automática
Montagem da lente:	Ø14
Campo de visão:	106° ~ 32° (horizontal), 56° ~ 18° (vertical), 127° ~ 37° (diagonal)

## Iluminador

Máximo. Distância IR:	Até 60 m
Distância da luz branca:	Até 60 m

## Vídeo

Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Cor/P&B:	Automático , Cor , P&B, filtro de corte IR amovível (ICR)
Ampla gama dinâmica:	130 dB
Melhoria da imagem:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-flicker, Espelho, AGC, WDR, Brilho, Nitidez, Smart-IR
Taxa de quadros (Max@Resolução):	PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps
Zonas de privacidade:	4 zonas, retângulo

## Geral

OSD (Apresentação no ecrã):	Inglês
Controlo coaxial:	Coaxitron®, CCVC

## Interface de E/S

Saídas de vídeo:	1x HD-TVI (BNC)
Entrada/Saída de áudio:	Microfone incorporado

## Funções Inteligentes

Deteção de movimento:	4 zonas programáveis
-----------------------	----------------------

## Aprovações

Índice de proteção:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulamento:	CE, compatível com RoHS

## Ambiental

Temperatura de funcionamento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidade:	Menos de 90%, sem condensação

## Elétrico

Tensão de alimentação:	12 VDC ±15%, PoC.at
Consumo de energia:	Máx. 8 W

**Mecânico**

Material:

Metal

Montar:

Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°, ajuste de 3 eixos

**Acessórios**



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04




GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

**Dimensões**

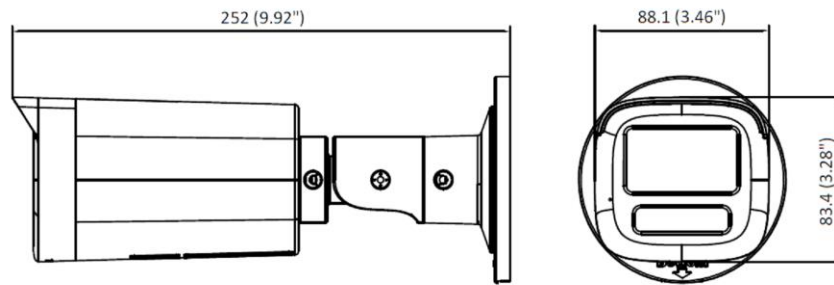

**Garantia**

Todas as câmeras das linhas de produtos "SMART", "PRO" e "PREMIUM" têm um período de garantia estendido de 5 anos nas peças eletrônicas, o desgaste mecânico nas peças móveis não está incluído. Por favor, note os nossos termos e condições gerais de entrega.