

2 Мп HD-аналог Камера GD-CT-CP2837T

GRUNDIG



Категория: Цилиндрические - HD-аналог - Камера
Код товара: GD-CT-CP2837T
Код EAN:: 4260573065172

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

Основные моменты

Ультра слабый свет



Эта камера, разработанная для обеспечения непревзойденной производительности в условиях низкой освещенности, оснащена усовершенствованной обработкой изображений и датчиком изображения высокой емкости, обеспечивающим исключительное качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Умная подсветка с белым светом и ИК-подсветкой
- Двойное питание 12 В DC / PoC
- Моторизованный вариообъектив 2,8–12 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 60 м

Спецификация GD-CT-CP2837T

Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,0005 Люкс
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Авто, ручной режим

Объективы

Фокусное расстояние:	2,8–12 мм моторизованный
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	106 ° ~ 32 ° (по горизонтали), 56 ° ~ 18 ° (по вертикали), 127 ° ~ 37 ° (по диагонали)

Подсветка

ИК подсветка:	До 60 м
Расстояние белого света:	До 60 м

Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	130 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC, AGC, подавление бликов, зеркалирование, яркость, резкость, Smart IR
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps
Приватные зоны:	4 зоны, прямоугольник

Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC

Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)
Аудио вход/выход:	Встроенный микрофон

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	4 программируемых зон
--------------------	-----------------------

Сертификаты

Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, RoHS Compliant

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC ± 15 %, PoC.at
Мощность:	До 8 Вт

Механические характеристики

Материал:	Металл
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 105 × 252 мм
Масса:	920 g (2,02 lb)

Упаковка

Размеры упаковки:	279 x 119 x 130 мм
Вес упаковки:	1000 г
Упаковочная единица:	12
Размер оптовой упаковки:	580 x 380 x 287 мм
Общий вес упаковки:	12500 г

Аксессуары



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04




GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Wymiary

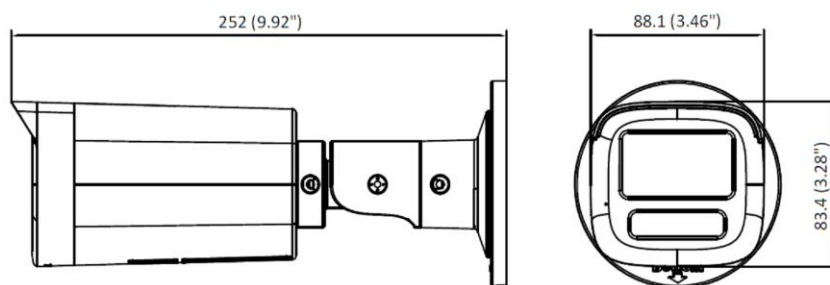

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.