2 Мп HD-аналог Камера

GD-CT-CP2837T

Категория: Цилиндрические - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-CP2837T

Код EAN:: 4260573065172

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

Основные моменты

Ультра слабый свет

Эта камера, разработанная для обеспечения непревзойденной производительности в условиях низкой освещенности, оснащена усовершенствованной обработкой изображений и датчиком изображения высокой емкости, обеспечивающим исключительное качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Дальность встроенной ИК подсветки до 60 м
- Двойное питание 12 В DC / PoC
- Моторизованный вариообъектив 2,8–12 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Умная подсветка с белым светом и ИК-подсветкой

Спецификация GD-CT-CP2837T

Камера	
Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,0005 Люкс / F1.28 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Авто, ручной режим
Объективы	
Фокусное расстояние:	2,8–12 мм моторизованный
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	106 ° ~ 32 ° (по горизонтали), 56 ° ~ 18 ° (по вертикали), 127 ° ~ 37 ° (по диагонали)
Подсветка	
ИК подсветка:	До 60 м
Расстояние белого света:	До 60 м
Видео	
Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	130 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC, AGC, подавление бликов, зеркалирование, яркость, резкость, Smart IR
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps
Приватные зоны:	4 зоны, прямоугольник
Программное обеспечение	
Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC
Интерфейсы ввода / вывода	
Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)
Аудио вход/выход:	Встроенный микрофон
Интеллектуальные функции	
Детекция движения:	4 программируемых зон
Сертификаты	
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, FCC, RoHS
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC ± 15 %, PoC.at
Мощность:	До 8 Вт

Механические характеристики	
Материал:	Металл
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям

Аксессуары

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
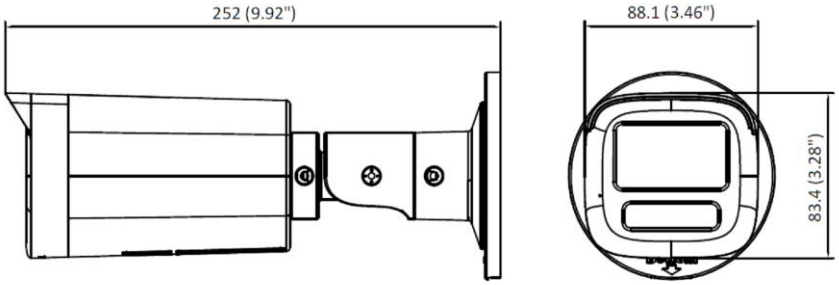
Wymiary