2 MP HD-analog Kamera

GD-CT-CP2837T

Kategoriler: Bullet - HD-analog - Kamera
Ürün Kodu:: GD-CT-CP2837T
EAN CODE: 4260573065172

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çikanlar

Ultra Düşük Işık

Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-TVI Kamera
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 60m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoC and DC12V
- Motorize Varifocal Lens: f = 2.8 - 12 mm
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Beyaz ışık ve IR ışıkla Akıllı Aydınlatma

Teknik veriler GD-CT-CP2837T

Kamera	
Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,0005 Lux @ F1.28 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel
Lensler	
Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	106° ~ 32° (yatay), 56° ~ 18° (dikey), 127° ~ 37° (diyagonal)
Aydınlatıcı	
Maks. Ir mesafe:	60 m kadar
Beyaz ışık mesafesi:	60 m kadar
Video	
Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	130 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC, titreşim önleme, Ayna, AGC, Parlaklık, Netlik, Akıllı IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Maskeleme bölgeleri:	4 bölge, dikdörtgen
Genellikle	
OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
Ses Giriş/Çıkış:	Dahili mikrofon
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	4 programlanabilir bölge
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, FCC, RoHS uyumlu
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	90%'dan az, yoğuşmayan
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC ±15%, PoC.at
Güç tüketimi:	Max. 8 W
Mekanik	
Malzeme:	Metal

Mekanik	
Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama

Aksesuarlar

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
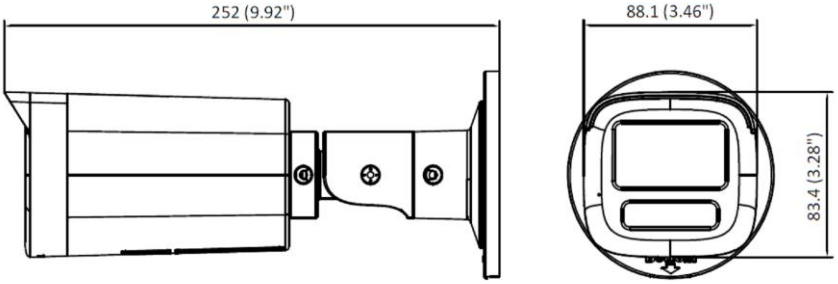
Boyutlar