



Kategoriler: Bullet - HD-analog - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CT-CP2837T

EAN CODE: 4260573065172

## PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

## Öne Çıkanlar

### Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

## Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapiksel HD-TVI Kamera
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- Beyaz ışık ve IR ışıkla Akıllı Aydınlatma
- Çift Power Destekler PoC and DC12V
- Motorize Varifocal Lens:  $f = 2.8 - 12$  mm
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 60m mesafeye kadar görülebilir

## Teknik veriler GD-CT-CP2837T

## Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0.0005 Lux
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	106° ~ 32° (yatay), 56° ~ 18° (dikey), 127° ~ 37° (diyagonal)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	60 m kadar
Beyaz ışık mesafesi:	60 m kadar

## Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	130 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC, titreşim önleme, Ayna, AGC, Parlaklık, Netlik, Akıllı IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Maskeleme bölgeleri:	4 bölge, dikdörtgen

## Genellikle

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

## Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
Ses Giriş/Çıkış:	Dahili mikrofon

## Akıllı İşlevler

Hareket Algılama:	4 programlanabilir bölge
-------------------	--------------------------

## Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, RoHS Compliant

## Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	90%'dan az, yoğunlaşmayan

## Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±15%, PoC.at
Güç tüketimi:	Max. 8 W

## Mekanik

Malzeme:	Metal
----------	-------

**Mekanik**

Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 105 x 252 mm (Ø 4.1 x 9.9 inch)
Ağırlık:	920 g (2,02 lb)

**Paketleme**

Paket boyutları:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Paket ağırlığı:	1000 g (2,2 lbs)
Paketleme ünitesi:	12
Toplu ambalajın boyutu:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	12500 g (27,6 lbs)

**Aksesuarlar**

GD-AC-VB02



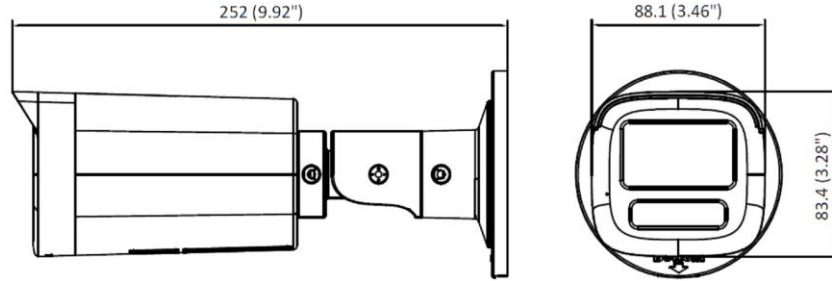
GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

**Boyutlar****Garanti**

"SMART", "PRO" ve "PREMIUM" ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.