



Категория: Фиксированные купольные - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-CP2837V

Код EAN:: 4260573063420

## PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

## Основные моменты

### Ультра слабый свет



Эта камера, разработанная для обеспечения непревзойденной производительности в условиях низкой освещенности, оснащена усовершенствованной обработкой изображений и датчиком изображения высокой емкости, обеспечивающим исключительное качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

## Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- WDR (Широкий Динамический Диапазон) для сложных условий встречной засветки
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Моторизованный вариообъектив 2,7–13,5 мм
- Маскирование конфиденциальных зон
- Двойное питание 12 В DC / PoC

## Спецификация GD-CT-CP2837V

### Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,003 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Авто, ручной режим

### Объективы

Фокусное расстояние:	2,7–13,5 мм моторизованный вариообъектив
Светосила объектива:	F1,2
Крепление объектива:	∅ 14
поле зрения:	103° – 32,1°

### Подсветка

ИК подсветка:	До 60 м
Длина волны:	850 нм

### Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто (Электрон.) / Цвет / Ч/Б
WDR:	130 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps
Приватные зоны:	4 зоны, прямоугольник

### Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Управление по коаксиалу (CoC)

### Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)
--------------	----------------

### Интеллектуальные функции

Детекция движения:	4 программируемых зон
--------------------	-----------------------

### Сертификаты

Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

### Питание

Источник питания:	12 В DC ± 15 %, PoC.af
Мощность:	До 7 Вт

**Механические характеристики**

Материал:	Металл
Монтаж:	Поворот: 0° – 340°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 130 x 111 мм
Масса:	885 г

**Упаковка**

Размеры упаковки:	150 x 150 x 142 мм
Вес упаковки:	1100 г
Упаковочная единица:	27
Размер оптовой упаковки:	467 x 467 x 446 мм
Общий вес упаковки:	30200 г

**Аксессуары**



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX15



GD-BR-AJX16



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01




GD-BR-AMP17



GD-BR-AMW23

**Wymiary**

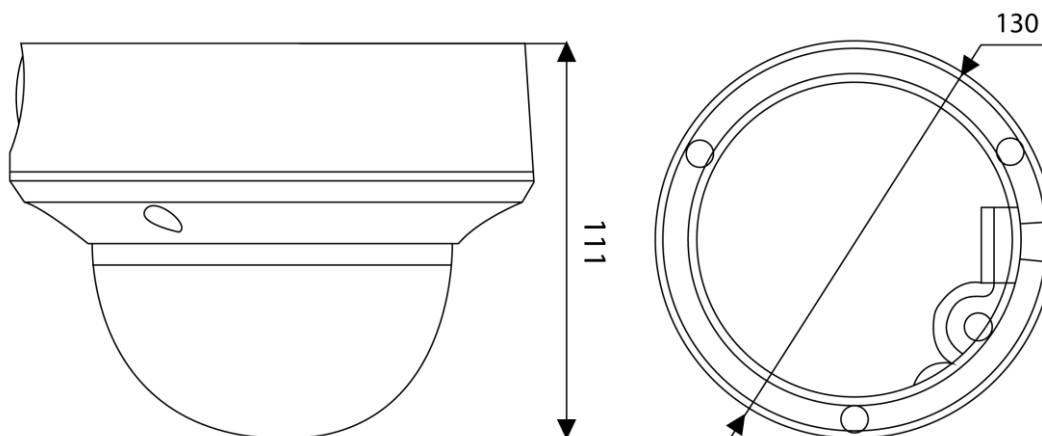

**Гарантия**

2 Мп HD-аналог Камера

**GD-CT-CP2837V**

**GRUNDIG**

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.