


## 2 MP HD analog Kamera GD-CT-DP2837V

# GRUNDIG

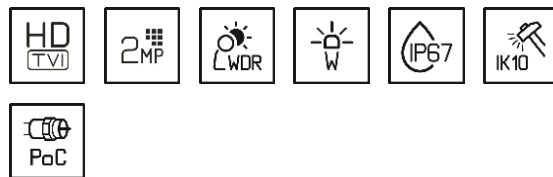

Kategorie: Pevná kupole - HD analog - Kamera

Číslo položky: GD-CT-DP2837V

EAN kód: 4260573065189

### PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

## Zvýraznění

### Ultra nízké světlo



Tento fotoaparát, navržený pro bezkonkurenční výkon v prostředí se slabým osvětlením, obsahuje pokročilé zpracování obrazu a vysokokapacitní obrazový snímač, který zajišťuje výjimečnou kvalitu obrazu i v podmínkách s velmi slabým osvětlením.

## Funkce

- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- WDR (Wide Dynamic Range) pro extrémní eliminaci protisvětla
- Senzor CMOS s ultra nízkou potřebou světla, ovládání Smart-IR
- Podpora duálního napájení PoC a DC12V
- Motorický varifokální objektiv:  $f = 2.8 - 12$  mm
- Funkce maskování zóny soukromí
- Chytré osvětlení s bílým světlem a IR světlem

## Technické specifikace GD-CT-DP2837V

### Kamera

Snímací čip:	2 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	1920 (H) x 1080 (V)
Citlivost barevně:	0,0005 Lux @ F1.28 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

### Objektiv

Objektiv :	2,8 ~ 12 mm motorický varifokální objektiv
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	106 ° ~ 32 ° (vodorovně), 56 ° ~ 18 ° (svisle), 127 ° ~ 37 ° (úhlopříčně)

### IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 60 m
Vzdálenost bílého světla:	Až 60 m

### Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	130 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Banding, HLS, AGC, WDR, Jas, Ostrost, Smart-IR
Snímková frekvence (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Soukromé zóny:	4 zóny, obdélník

### Obecné

OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Kontrola nad koaxiátem (CoC)

### Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC)
Audio vstup / výstup:	Zabudovaný mikrofon

### Inteligentní funkce

Detekce pohybu:	4 programovatelné zóny
-----------------	------------------------

### Certifikace

Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Certifikace:	CE, FCC, RoHS koMpixatibilní

### Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

### Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±15 %, PoC.at
Spotřeba energie:	Max. 7,5 W

### Mechanické údaje

Materiál:	Kov
-----------	-----

**Mechanické údaje**

Montáž:	
Rozměry:	Ø 122 x 98 mm (Ø4.78 x 3.84 inch)
Hmotnost:	600 g

**Balení**

Rozměry balení:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Hmotnost balení:	700 g (1,5 lbs)
Jednotka balení:	27
Rozměry velkoobjemového balení:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Hmotnost hromadného balení:	21200 g (46,7 lbs)

**Príslušenství**



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX10



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AMP16



GD-BR-AMW22

**Rozměry**

