


2 MP HD-TVI Kamera 2,8~12 mm motorisiert

GD-CT-DP2837V

GRUNDIG

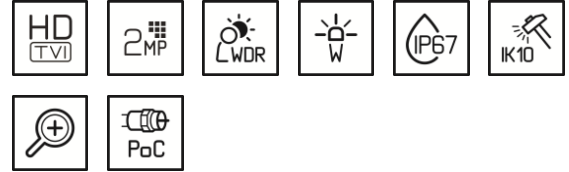

Typ: Fix Dome - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-DP2837V

EAN CODE: 4260573065189

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Extrem schwaches Licht



Entwickelt für eine herausragende Leistung in Umgebungen mit geringem Licht, integriert diese Kamera fortschrittliche Bildverarbeitung und einen leistungsstarken Bildsensor, um auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Bildqualität zu gewährleisten.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,8 - 12 mm
- Privatzonenmaskierung
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V
- Intelligente Beleuchtung mit Weißlicht und IR-Licht
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR

Technische Daten GD-CT-DP2837V

Kamera

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0.0005 Lux
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,8 ~ 12 mm, motorisiert, Autofokus
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	106° ~ 32° (horizontal), 56° ~ 18° (vertikal), 127° ~ 37° (diagonal)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 60 m
Weisslichtdistanz:	Bis zu 60 m

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	130 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Banding, HLS, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps
Privatzonen:	4 Zonen, Rechteck

Allgemein

Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
Audioeingang/-ausgang:	Eingebautes Mikrofon

Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung:	4 programmierbare Zonen
---------------------	-------------------------

Standards

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normen:	CE, FCC, RoHS konform

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.at
Leistungsaufnahme:	Max. 7,5 W

Mechanisch

Werkstoff:	Metall
------------	--------

Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°
Abmessungen:	∅ 122 x 98 mm (∅4.78 x 3.84 inch)
Gewicht:	600 g (1,32 lb)

Verpackung

Paketabmessungen:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Paketgewicht:	700 g (1,5 lbs)
Verpackungseinheit:	27
Abmessungen der Umverpackung:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Gewicht der Umverpackung:	21200 g (46,7 lbs)

Zubehör



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX10



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AMP16



GD-BR-AMW22

Abmessungen

