


2 MP Analog HD Kamera GD-CT-DP2837V

GRUNDIG

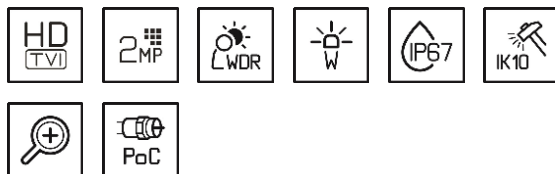

Kategoria: Kupułkowa - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-DP2837V

EAN CODE: 4260573065189

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie



Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: $f = 2,8 - 12$ mm
- Funkcja maskowania strefy prywatności
- Zasilanie PoC i DC12V
- Inteligentne oświetlenie białym światłem i światłem podczerwonym
- WDR (Szeroki Zakres Dynamiki) do sytuacji z wysokim podświetleniem
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR

Dane techniczne GD-CT-DP2837V

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0.0005 Lux
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm z motorzoom i autofocus
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	106° ~ 32° (poziom), 56° ~ 18° (pion), 127° ~ 37° (przekątna)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 60 m
Odległość światła białego:	do 60 m

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	130 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Banding, HLS, AGC, WDR, Jasność, Ostrość, Smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Strefy prywatności:	4 strefy, prostokąt

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Kontrola po kablu koncentrycznym (CoC)

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
Wejście / wyjście audio:	Wbudowany mikrofon

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	4 stef
-------------------	--------

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 90%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±15%, PoC.at
Pobór mocy:	Max. 7,5 W

Mecánico

Materiał:	Metal
-----------	-------

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-DP2837V

GRUNDIG

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 355°, Przechył 0° do 75°, Rotacja: 0° do 355°
Wymiary:	Ø 122 x 98 mm (Ø4.78 x 3.84 inch)
Waga:	600 g (1.32 lb)

Embalaje

Wymiary opakowania:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Waga paczki:	700 g (1,5 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	27
Wymiary opakowań zbiorczych:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	21200 g (46,7 lbs)

Akcesoria



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX10



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AMP16



GD-BR-AMW22

Wymiary

