


2 MP Analog HD Kamera GD-CT-DP2837V

GRUNDIG

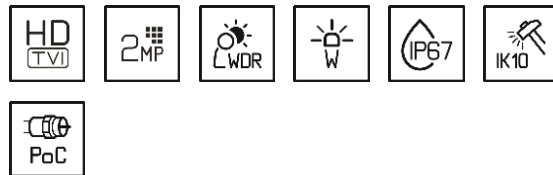

Kategoria: Kupułkowa - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-DP2837V

EAN CODE: 4260573065189

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie



Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- WDR (Szeroki Zakres Dynamiki) do sytuacji z wysokim podświetleniem
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR
- Zasilanie PoC i DC12V
- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: $f = 2,8 - 12$ mm
- Funkcja maskowania strefy prywatności
- Inteligentne oświetlenie białym światłem i światłem podczerwonym

Dane techniczne GD-CT-DP2837V

Kamera

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym
Efektywna liczba pikseli:	1920 (szerokość) x 1080 (wysokość)
Czułość w kolorze:	0,0005 lx @ F1,28 (AGC wł)
Czułość Cz-B:	0 lx LED IR wł
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Zwolniona migawka:	Obsługuje
Balans bieli:	Auto / ręczny

Soczewki

Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm motorzoom
Mocowanie obiektywu:	Ø 14
Pole widzenia:	106° ~ 32° (w poziomie), 56° ~ 18° (w pionie), 127° ~ 37° (po przekątnej)

Iluminator

Maks. zasięg promiennika IR:	do 60 m
Odległość światła białego:	do 60 m

Wideo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, Cz-B, ICR
WDR:	130 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Banding, HLS, AGC, WDR, jasność, ostrość, smart-IR
Frame Rate (Maks@Rozdzielczość):	PAL: 1080p @ 25kl/sNTSC: 1080p @ 30kl/s
Strefy prywatności:	4 strefy, prostokąt

Ogólne

Menu OSD:	angielski
Kontrola koncentryczna:	Kontrola po kablu koncentrycznym (CoC)

Połączenia

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
Wejście / wyjście audio:	Wbudowany mikrofon

Inteligentne funkcje

Wykrywanie ruchu:	4 strefy programowane
-------------------	-----------------------

Zatwierdzenia

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, FCC, RoHS

Środowiskowy

Temperatura pracy:	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Wilgotność:	mniej niż 90%

Elektryczny

Napięcie zasilania:	12 V DC ±15%, PoC.at
Pobór mocy:	Maks. 7,5 W

Mechaniczny

Materiał:	Metal
-----------	-------

Mechaniczny

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 355°, Pochylenie 0° do 75°, Rotacja: 0° do 355°
Wymiary:	Ø 122 x 98 mm (Ø 4,78 x 3,84 cali)
Waga:	600 g (1,32 lb)

Pakowanie

Wymiary opakowania:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 cali)
Waga paczki:	700 g (1,5 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	27
Wymiary opakowań zbiorczych:	467x 467x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 cali)
Masa opakowania zbiorczego:	21200 g (46,7 lbs)

Akcesoria

GD-AC-VB02



GD-BR-AJX10



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AMP16



GD-BR-AMW22

Wymiary