


# 2 Мп HD-аналог Камера GD-CT-DP2837V

# GRUNDIG

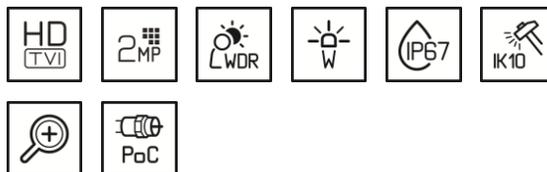

Категория: Фиксированные купольные - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-DP2837V

Код EAN:: 4260573065189

## PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

## Основные моменты

### Ультра слабый свет



Эта камера, разработанная для обеспечения непревзойденной производительности в условиях низкой освещенности, оснащена усовершенствованной обработкой изображений и датчиком изображения высокой емкости, обеспечивающим исключительное качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

## Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Моторизованный вариообъектив 2,8–12 мм
- Маскирование конфиденциальных зон
- Двойное питание 12 В DC / PoC
- Умная подсветка с белым светом и ИК-подсветкой
- WDR (Широкий Динамический Диапазон) для сложных условий встречной засветки
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR

## Спецификация GD-CT-DP2837V

### Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,0005 Люкс
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Авто, ручной режим

### Объективы

Фокусное расстояние:	2,8–12 мм моторизованный вариообъектив
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	106 ° ~ 32 ° (по горизонтали), 56 ° ~ 18 ° (по вертикали), 127 ° ~ 37 ° (по диагонали)

### Подсветка

ИК подсветка:	До 60 м
Расстояние белого света:	До 60 м

### Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	130 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC, подавление полос, HLS, AGC, WDR, яркость, резкость, Smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps
Приватные зоны:	4 зоны, прямоугольник

### Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Управление по коаксиалу (CoC)

### Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)
Аудио вход/выход:	Встроенный микрофон

### Интеллектуальные функции

Детекция движения:	4 программируемых зон
--------------------	-----------------------

### Сертификаты

Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, FCC, RoHS

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

### Питание

Источник питания:	12 В DC ± 15 %, PoC.at
Мощность:	До 7,5 Вт

**Механические характеристики**

Материал:	Металл
Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 355°
Габаритные размеры:	Ø 122 x 98 мм
Масса:	600 г

**Упаковка**

Размеры упаковки:	150 x 150 x 142 мм
Вес упаковки:	700 г
Упаковочная единица:	27
Размер оптовой упаковки:	467 x 467 x 446 мм
Общий вес упаковки:	21200 г

**Аксессуары**



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX10



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AMP16



GD-BR-AMW22

**Wymiary**

