


# 2 MP HD-analog Kamera GD-CT-DP2837V

# GRUNDIG

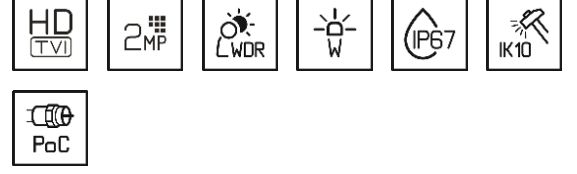

Kategoriler: Sabit Domelar - HD-analog - Kamera  
Ürün Kodu:: GD-CT-DP2837V  
EAN CODE: 4260573065189

## PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

## Öne Çıkanlar

### Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

## Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapiksel HD-TVI Kamera
- Aşırı arka ışık durumları için WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- Çift Power Destekler PoC and DC12V
- Motorize Varifocal Lens:  $f = 2.8 - 12$  mm
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Beyaz Işık ve IR Işıklı Akıllı Aydınlatma

## Teknik veriler GD-CT-DP2837V

### Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,0005 Lux @ F1.28 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

### Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	106° ~ 32° (yatay), 56° ~ 18° (dikey), 127° ~ 37° (diyagonal)

### Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	60 m kadar
Beyaz ışık mesafesi:	60 m kadar

### Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	130 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC, Bantlanma Önleyici, HLS, AGC, WDR, Parlaklık, Keskinlik, Akıllı IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Maskeleme bölgeleri:	4 bölge, dikdörtgen

### Genellikle

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Koaksiyel Kontrol (CoC)

### Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
Ses Giriş/Çıkış:	Dahili mikrofon

### Akıllı İşlevler

Hareket Algılama:	4 programlanabilir bölge
-------------------	--------------------------

### Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, FCC, RoHS uyumlu

### Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	90%'dan az, yoğunlaşmayan

### Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±15%, PoC.at
Güç tüketimi:	Max. 7,5 W

### Mekanik

Malzeme:	Metal
----------	-------

# 2 MP HD-analog Kamera GD-CT-DP2837V

# GRUNDIG

## Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°
Ölçütleri:	Ø 122 x 98 mm (Ø4.78 x 3.84 inch)
Ağırlık:	600 g (1.32 lb)

## Paketleme

Paket boyutları:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Paket ağırlığı:	700 g (1,5 lbs)
Paketleme ünitesi:	27
Toplu ambalajın boyutu:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	21200 g (46,7 lbs)

## Aksesuarlar



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX10



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AMP16



GD-BR-AMW22

## Boyutlar

