C-WERK Software

# GD-CW-VIEWER

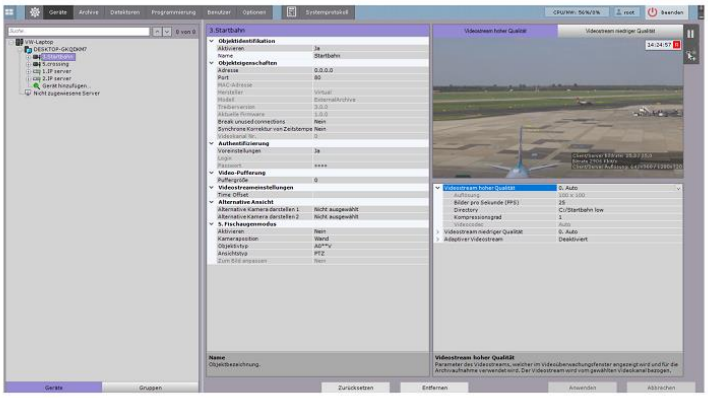

Categoria: Freeware - C-WERK - Software
Codice articolo: GD-CW-VIEWER
Codice EAN: 4260573061969

## Punti salienti

### H.265pro+

H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

### Applicazione per smartphone

L'applicazione mobile è stata sviluppata per facilitare agli operatori il controllo e la gestione efficace dei sistemi video da remoto, in qualsiasi momento. Consente la visualizzazione di immagini dal vivo, la riproduzione di dati video registrati e la ricezione di notifiche remote.

## Caratteristiche

- Supporta audio bidirezionale
- Riproduzione da archiviazione Edge come telecamere Grundig IP con schede SD e altri dispositivi di registrazione
- Visualizzazione live di telecamere IP Grundig e dispositivi di registrazione
- Mappe grafice per una gestione remota semplificata

GRUNDIG

## Specifiche TecnicheGD-CW-VIEWER

| | |
|---|---|
| **Video** | |
| Max. Numero di canali video: | Senza limite |
| Esportazione video: | JPG, PDF, MKV, AVI, MP4, EXE |
| **Registrazione / riproduzione** | |
| Modalità di ricerca: | Data, ora, evento, Thumbnail |
| Playback: | Single o Multiscreen, Fisheye Camera Dewarp |
| **Generale** | |
| Sistema Operativo: | Windows Vista SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 R2 SP1 (x64), Windows 7 SP1 (x86, x64), Windows 8 (x86, x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2016 (x64), Windows Server 2019 (x64), Windows 10 (x86, x64) |
| Velocità di visualizzazione: | Fino a 25(30) fps per camera, depending on hardware con available netwok bconwidth |
| Lingue: | Arab, Bulgarian, Chinese, Croatian, Danese, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Koean, Lithuanian, Polish, portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Turkish |
| Supporto File Log: | Eventi, macro, modifiche, attività per utente |
| Planimetrie: | BMP, JPG, PNG graphics supporto, 2-D maps, 3-D maps, OpenStreetMap etc. |
| Max. Canale per server: | Senza limite |
| Supporto telecamere di diversi costruttori : | Più di 10.000 modelli di dispositivi IP supportati inclusi oltre 3.100 modelli di dispositivi di rete integrati utilizzando proacol proprietario con 6.900 dispositivi conformi ONVIF |
| Codecs supportati: | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, MPEG4, Wavelet |
| **Rete** | |
| Numero di Clienti: | Senza limite |
| Funzioni: | Rilevamento automatico dei dispositivi collegati nella retesupporta la decodifica Intel QuickSync, monitoraggio in tempo reale, riproduzione sincrona di riprese video da più Telecamere, playback via timeline, veloce, lento, avanti con inverso, diritti u |
| Archiviazione Edge: | Leggi, visualizza con download camera con DVR / NVR salva, Profilo Onvif G |
| **Funzioni intelligenti** | |
| Rilevamento intrusione : | Immettere con loiter in una regione virtuale predefinita |
| Passaggio di linea: | Attraversa una linea virtuale predefinita |
| Region Entrance: | Regioni virtuali predefinite supportate |
| Region Exiting: | Esci da una regione virtuale predefinita |
| Bagaglio incustodito: | Oggetti lasciati nella regione predefinita come il bagaglio, purse, materiali pericolosi |
| Object Removal: | Oggetti rimossi dalla regione predefinita, come i reperti in mostra |
| Protezione antisabotaggio: | Rilevazione di cambio di scena, sfocatura, aumento / diminuzione improvvisi dell'audio o perdita dell'audio. |
| Event Source: | Una varietà di eventi interni o esterni può attivare azioni come contatti di allarme, motion detection, parametri di analisi video etc. |
| Evento Azione: | Le opzioni di impostazione della procedura guidata di evento per le azioni quasi senza limite si verificano quando si verificano eventi. Ad esempio: avviare la ricodifica (continua, allarme, pre-allarme), cambiare la staffetta dell'allarme, attivare la pr |