

# 8 Port nespravovaný přepínač GD-HW-ACSW08D



## Zvýraznění

---

### Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

## Fast Ethernet Unmanaged POE Switch

---



Kategorie: Switch - Přenos - Hardware

Číslo položky: GD-HW-ACSW08D

EAN kód: 4260573064786

## ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon i základní funkce, ideální pro menší aplikace.



a



## 8 Port nespravovaný přepínač

# GD-HW-ACSW08D

Fast Ethernet Unmanaged POE Switch nabízí inteligentní správu napájení, když překročí limit. Poskytuje také až 300 m mezi IP kamerami a přepínačem.

Přepínač je navíc vybaven adaptivním napájecím zdrojem s m zlepšuje účinnost. Obsahuje také přepětovou ochranu 6KV, k náhlými přepětími blesku.

Switch je speciálně navržen pro přenos videa, s VIP portem, k Fast Ethernet Unmanaged POE Switch nabízí pokročilé funkce

## Funkce

---

- Přenos PoE s dlouhým dosahem až 250 m. Vzdálenost mezi IP kamerami a přepínačem může dosáhnout maximálně 300 metrů.
- 6KV přepětová ochrana pro PoE porty
- Kovová skříňka



vu PoE, která umožňuje prodloužení životnosti přepínače inteligentně  
netrů dálkového přenosu PoE, což umožňuje maximální vzdálenost

enšími ztrátami energie, což snižuje ztráty energie na kabelech a  
terá zvyšuje spolehlivost v drsných prostředích tím, že chrání před

terý zajišťuje přenos důležitých dat i při přetížení sítě. Celkově vzato,  
e a funkce pro efektivní a spolehlivý výkon sítě.

- 
- i
- Síťový přepínačayer 2 PoE poskytující 8 × PoE porty a 2 ×  
10/100/1000 RJ45 porty. Kromě vysoce výkonného  
přístupu poskytuje přepínač pokročilou technologii  
napájení PoE, která zaručuje stabilní odesílání adaptivních  
dat do sítě.
  - Přístup k gigabitové síti
  - Vstup napájení 100 - 240V



f

---

x

ch

om

# 8 Port nespravovaný přepínač

## GD-HW-ACSW08D

### Technické specifikace GD-HW-ACSW08D

#### Obecné

Specifikace PoE:	Port 1: 802.3af/at, 802.3b Port 2 až 8: 802.3af/at
Způsob přepínání:	Uložení a posun vpřed
Příslušenství v ceně:	Napájecí adaptér

#### Síť

Tabulka MAC adres:	16K
Spojení s delším dosahem:	Port 1 ~ 8
Interní mezipaměť:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	4,166 Mpps
Přepínací kapacita:	5,6 Gbps

#### Rozhraní pro připojení

Norma ISO:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Rozpočet PoE:	110 W
PoE napájecí kontakty:	Podpora 8jádrového napájecího kabelu
Porty:	1 x 10/100 Base-T Hi-PoE RJ45 7 x 10/100 Base-T PoE RJ45 2 x 10/100/1000 RJ45 (Auto MDI/MDI-X)



t

IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

ájení, ethernetový kabel 1/2/3/6 a 4/5/7/8 poskytuje napájení součas

RJ45(Auto-MDI/MDI-X)

45(Auto-MDI/MDI-X)

to-MDI/MDI-X)





## 8 Port nespravovaný prepínač

# GD-HW-ACSW08D

### Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
Provozní vlhkost:	5% ~ 95%, nekondenzující
Skladovací teplota:	-40 °C ~ +85 °C

### Napájení / Spotřeba

Přepěťová ochrana:	TVS 6000V Ochrana proti
Maximální výkon na port:	Port 1: 90 wattů max Port 2 až 8: 30 wattů max
Napájecí napětí:	48 VDC, napájecí adaptér
Spotřeba energie:	Max. spotřeba 120W Spotřeba v klidu 10W

### Mechanické údaje

Ventilátor:	Bez ventilátoru
Materiál:	Kov
Rozměry:	218 x 103 x 28 mm (8,6 x 4 x 1,1 in)
Hmotnost:	600 g

### Balení

Rozměry balení:	160 x 150 x 120 mm (6,3 x 5,9 x 4,7 in)
Hmotnost balení:	1200 g (2,6 lbs)
Jednotka balení:	20

131°F)

í

blesku, přepětová ochrana a přechodová ochrana napětí

100 ~ 240 VAC 50, 60Hz v ceně

1,1 x 1,1 inch)

: 5,9 x 4,7 inch)



# 8 Port nespravovaný přepínač



## GD-HW-ACSW08D

### Balení


Rozměry velkoobjemového balení: 495 x 485 x 240 mm (19,5

Hmotnost hromadného balení: 24800 g (54,7 lbs)

### Rozměry



x 19,1 x 9,4 inch)

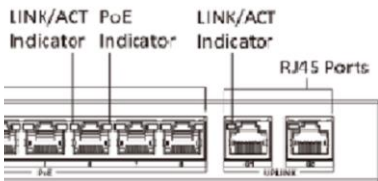

Grounding Terminal Power Supply





**8 Port nespravovaný přepínač**

**GD-HW-ACSW08D**





**GRUNDIG**

