LCD/TFT Monitor

GD-ML-CC2230HD

Categoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor
Codice articolo: GD-ML-CC2230HD
Codice EAN: 4260573063086

ESSENTIAL

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

Punti salienti

24/7

Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

Caratteristiche

- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7
- Pannello retroilluminato a LED
- 1 In HDMI, 1 In VGA
- Displays a full, flat 21,5 (55 cm) diagonal image
- Speaker Integrato

Specifiche TecnicheGD-ML-CC2230HD

Schermo	
Dimensione Schermo LCD:	54.6 cm (21, 5") diagonale AM-TFT LED backlight
Pixels - totali:	1920 (H) x 1080 (V)
Dimensione Pitch:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Rapporto Diagonale:	16 : 9
Angolo di Ripresa:	178° (H) ~ 178° (V)
Video	
Ingresso(i) Video:	1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio
Standard Video:	PAL, NTSC
Luminosità:	250 cd, m²
Rapporto di Contrasto:	1000:1
Numero di Colori:	16.7 millioni
Tempo di risposta:	5 ms
Generale	
Altoparlanti:	2 x 2 W
OSD:	Si, multi lingua
Incluso:	Adattatore di alimentazione con cavo HDMI
Connessioni	
Ingressi Audio:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Approvazioni	
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
MTBF a 25° C:	>50, 000 ore
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	0 °C ~ +45 °C
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	12 VDC, adattatore di alimentazione 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluso
Assorbimento Potenza:	Max. 21 W
Meccanico	
Materiale:	Plastica robusta
Attacco Vesa:	100 x 100 mm
Dimensioni:	494 x 286 x 39 mm (19.5 x 11.3 x 1.5 inch)
Peso:	3500 g (7,72 lb)

Dimensioni
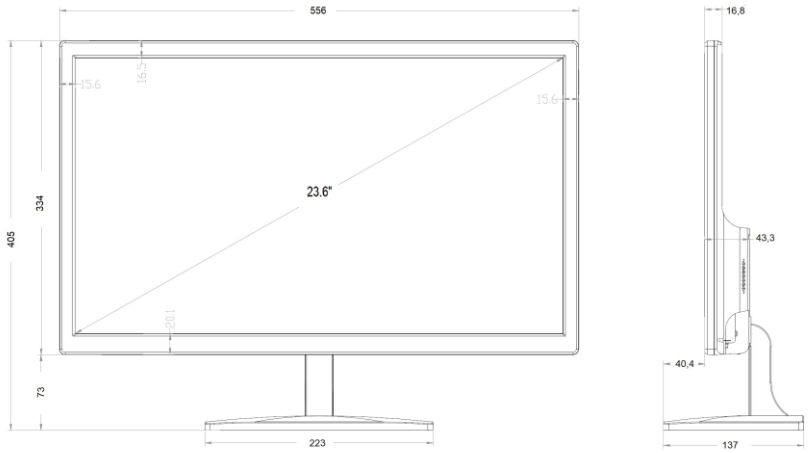
GD-ML-CC2230HD