


Видеореги­стратор | IP | Автономный сетевой видеореги­стратор

GRUNDIG

GD-RN-AC2416P

16-канальный сетевой видеореги­стратор 8 каналов PoE



- Поддержка ONVIF
- Встроенный свитч PoE для прямого подключения IP-камеры
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Различные режимы записи (нормальный, по расписанию, по движению, по тревоге)
- Запись видео с помощью NAS и на локальный жесткий диск
- Управляется локально с помощью USB-мыши или удаленно через Ethernet-соединение с CMS, веб-страницей и смартфоном
- Резервное копирование на USB-накопитель
- SDK для Windows и Linux

ESSENTIAL

- Серия ESSENTIAL: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-RN-AC2416P

Код EAN: 4260573060368

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

21.09.2023 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 4

Видеореги­стратор | IP | Автономный сетевой видеореги­стратор

GRUNDIG

Спецификация GD-RN-AC2416P

Видео

IP-входы: 16 каналов

Запись / Воспроизведение

Скорость записи: 160 Мбит/с

Скорость исходящего потока: До 160 Мбит/с

Разрешение записи: 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Режимы записи: Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию

Режимы поиска: Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии

Воспроизведение: Синхронное воспроизведение до 16 камер

Частота кадров: 2 канала / 4К или 8 каналов / 1080p

Аудио

Аудиокомпрессия: G.711

Программное обеспечение

Резервное копирование: USB HDD, USB-накопитель, DVD-R, сеть

Объем архива: Емкость каждого жесткого диска до 8 ТБ

Управление PTZ: Панорамирование, наклон, масштабирование, предустановка и вызов

Жесткие диски в комплекте: Нет

Аксессуары в комплекте: Кабель SATA, кабель Cat, винты для жесткого диска, мышь, пульт дистанционного управления

Сеть

Видеокомпрессия: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG-4

Кибер-безопасности: 3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация хоста (MAC-адрес), WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, Журнал аудита безопасности, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от задержек методом грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования

Удаленное подключение: 128

Метод трансляции: Unicast, multicast

Интерфейсы ввода / вывода

Выходы HDMI: 4К (3840 × 2160) / 30 Гц, 2К (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц

Выходы VGA: 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц

Аудио вход/выход: 1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход

Тревожные входы: 4 входа NO или НЗ

Тревожные выходы: 1

Отсек жестких дисков: 2 SATA

Код товара: GD-RN-AC2416P

Код EAN: 4260573060368

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

21.09.2023 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 2 из 4

Видеореги­стратор IP I Автономный сетевой видеореги­стратор

GRUNDIG

Интерфейсы ввода / вывода

Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Power over Ethernet:	16 независимых PoE Ethernet интерфейсов 10/100 Мбит/с
Поддержка стандартов PoE:	PoE IEEE 802.3af, 802.3at
Бюджет мощности PoE:	200 Вт
Интерфейсы:	Фронтальная панель: 1 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 3.0

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

Питание

Источник питания:	100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 280 Вт (до 15 Вт без жестких дисков и PoE)

Механические характеристики

Шасси:	385 мм
Габаритные размеры:	380 × 313 × 52 мм
Масса:	3 000 г

Упаковка

Размеры упаковки:	435 × 129 × 387 мм
Вес упаковки:	3700 г
Упаковочная единица:	4
Размер оптовой упаковки:	548 × 450 × 412 мм
Общий вес упаковки:	15300 г

Габаритные размеры:

Код товара: GD-RN-AC2416P

Код EAN: 4260573060368

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия


grundig-security.com

21.09.2023 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 4

Видеорегистратор | IP |
Автономный сетевой
видеорегистратор

GRUNDIG

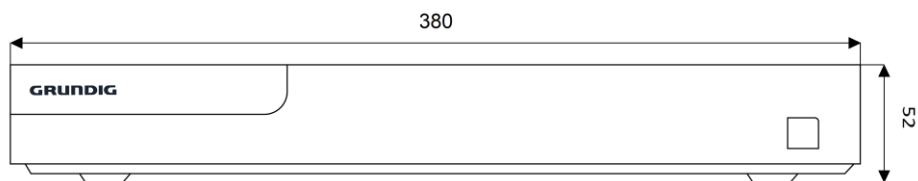

Код товара: GD-RN-AC2416P

Код EAN: 4260573060368

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

21.09.2023 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 4