


## GD-RN-AC2416P

16 Kanal NVR 8 Ch PoE switch

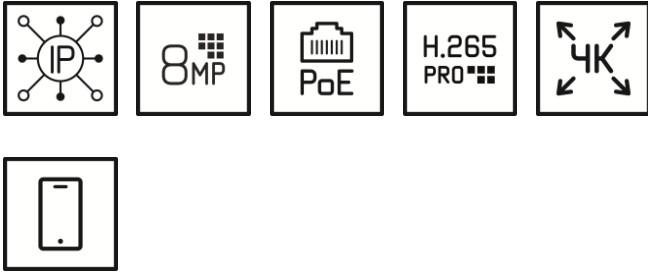

- ONVIF protokol desteği
- Direkt IP kamera bağlantısı için dahili PoE Switch
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Çeşitli kayıt özellikleri (Normal, zaman ayarlı, hareket, alarm)
- NAS Sistem ve Yerel HDD ile video kayıt
- USB fare ile yerel olarak veya CMS, Web sayfası ve Akıllı Telefon ile Ethernet bağlantısı aracılığıyla uzaktan (isteğe bağlı) kontrol edilir
- kayıt edilmiş veriler USB cihaza yedeklenebilir
- Windows ve Linux sistemleri için SDK

### ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-RN-AC2416P

EAN CODE: 4260573060368

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

21.09.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

## Teknik veriler GD-RN-AC2416P

## Video

IP girişler:	16 kanal
--------------	----------

## Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği:	160 Mbps
Giden Bant Genişliği:	max. 160 Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme
Playback:	maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Çerçeve Oranı:	2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711
-----------------	-------

## Genellikle

Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, DVD-R, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 8TB 'a kapasiteye kadar
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call
Temel Dahili Depolama:	Hayır
Aksesuarları dahildir:	SATA Kablosu, Cat Kablosu, sabit disk için vidalar, Fare, Uzaktan kumanda (isteğe bağlı)

## Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check
Uzaktan Bağlantılar:	128
Akış Yöntemi:	Unicast, Multicast

## Bağlantıları

HDMI Çıkışı:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Girişi:	4 kontak girişi N/O ya da N/C
Alarm Çıkışı:	1
Harddisk Yuvası:	2 x SATA
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Power over Ethernet:	16 bağımsız 10, 100 Mbps PoE Ethernet arabirimi
Desteklenen ISO Standartları:	PoE IEEE 802.3 af, at

Ürün Kodu: GD-RN-AC2416P

EAN CODE: 4260573060368

**Bağlantıları**

PoE Bütçesi:	200 W
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 1 x USB 2.0, Arka Panel: 1 x USB 3.0

**Akıllı İşlevler**

Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

**Onaylar**

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

**Çevre**

İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Nem:	90%'dan az, yoğunlaşmayan

**Elektriksel**

Besleme voltajı:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Güç tüketimi:	≤ 280 W ≤ 15 W hard disk olmadan , PoE

**Mekanik**

Şasi:	385 mm
Ölçütleri:	380 x 313x 52 mm (15.2 x 12.4 2.0 inch)
Ağırlık:	3000 g (6.6 lb)

**Paketleme**

Paket boyutları:	435 x 129 x 387 mm (17,1 x 5,1 x 15,2 inch)
Paket ağırlığı:	3700 g (8,2 lbs)
Paketleme ünitesi:	4
Toplu ambalajın boyutu:	548 x 450 x 412 mm (21,6 x 17,7 x 16,2 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	15300 g (33,7 lbs)

**Boyutlar:**

