



Typ: Standalone NVR - IP - Rekorder

Artikelnummer: GD-RN-AP8616P

EAN CODE: 4260573060375

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Smartphone App



Die mobile Anwendung wurde entwickelt, um Betreibern die effektive Steuerung und Verwaltung von Videosystemen jederzeit und aus der Ferne zu erleichtern. Es ermöglicht die Live-Bildanzeige, die Wiedergabe aufgezeichneter Videodaten und den Empfang von Fernbenachrichtigungen.

Merkmale

- ONVIF-Protokoll
- Unterstützt Fisheye Kamera Entzerrung
- Aufzeichnung von bis zu 12 MP
- Multiplex (Live/Wiedergabe, Aufzeichnung, Sicherung, Netzwerk)
- 19 einbaufähig
- Eingebauter PoE-Switch für direkte Netzwerkkamera-Verbindung
- Unterstützt bis zu 4K Auflösung am HDMI Ausgang
- Video Aufzeichnung mit NAS System und Lokal HDD

Technische Daten GD-RN-AP8616P

Video

IP Eingänge: 16 Kanäle

Aufnahme / Wiedergabe

Bandbreite der Aufzeichnung: 160 MBps

Bandbreite am Ausgang: 256 Mpbs

Auflösung der Aufzeichnung: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Aufzeichnungsmodus: Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan

Suchmodus: Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche

Wiedergabe: Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras

Auflösung der Wiedergabe: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Bildrate: 2-ch @ 12 MP (20 Bps), 4-ch @ 8 MP (25 Bps), 8-ch @ 4MP (30 Bps), 16-ch @ 1080p (30 Bps)

Audio

Audiokompression: G.711

Allgemein

Externes Backup: USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Netzwerk

Max. Speichergröße: Bis zu 10 TB Kapazität je HDD

S/N/Z- Steuerung: Schwenken, Neigen, Zoomen, Voreinstellungen setzen und aufrufen

Interner Basisspeicher: Nein

Netzwerk

Videokompression: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4

Onlinesicherheit: 3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für den Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, 802.1X-Authentifizierung (EAP-LEAP), 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS), Hostauthentifizierung (MAC-Adresse), IP-Adressenfilter, WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF, RTP / RTSP über HTTPS, Einstellungen für Steuerzeitüberschreitung, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2 , TLS 1.2 mit aktualisierten Cipher Suites, einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Zentrale Zertifikatverwaltung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware, sicherer Start durch Software- und Hardwareprüfung

Fernaufschaltungen: 128

Streaming Art: Unicast, Multicast

Anschlüsse

Videoausgänge: 1x FBAS (1Vss), BNC

HDMI Ausgang: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz
HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

VGA Ausgang: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Audioeingänge: 1 Kanal, RCA (2 Vss, 1kOhm)

Audioausgänge: 1 Kanal, RCA

Alarめingänge: 16 N/O oder N/C

Alarmausgänge: 4

Festplattenplätze: 4 x SATA III, 1 x eSATA

Netzwerkanschlüsse: 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)

Power over Ethernet: 16 unabhängige 10, 100 M Bps PoE Ethernet Schnittstellen

GD-RN-AP8616P**Anschlüsse**

| | |
|-------------------|---|
| ISO Standard: | PoE IEEE 802.3 af |
| PoE Budget: | 200W |
| Schnittstelle(n): | Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232 |

Intelligent Funktionen

| | |
|---------------------|---|
| Bewegungserkennung: | Ein/ Aus/ Bereich einstellbar |
| Ereignisquelle: | Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System |
| Ereignis Aktion: | Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset |

Standards

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Normen: | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| Standard: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |

Umgebung

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Betriebstemperatur: | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F) |
| Rel. Luftfeuchte: | weniger als 90% |

Elektrisch

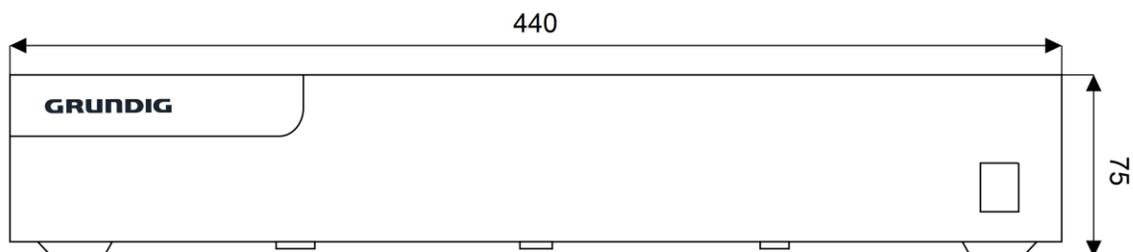
| | |
|----------------------|----------------------------|
| Versorgungsspannung: | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
|----------------------|----------------------------|

Mechanisch

| | |
|--------------|---|
| Gehäuse: | 19-Zoll Rack Einbau 1, 5HE |
| Abmessungen: | 440 x 387 x 75 mm (17.3 x 15.24 x 3 inch) |
| Gewicht: | 5200 g (11,5 lb) |

Verpackung

| | |
|-------------------------------|--|
| Paketabmessungen: | 502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch) |
| Paketgewicht: | 6900 g (15,2 lbs) |
| Verpackungseinheit: | 2 |
| Abmessungen der Umverpackung: | 523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch) |
| Gewicht der Umverpackung: | 14300 g (31,5 lbs) |

Abmessungen**Garantie**

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.