16 Kanal Netzwerk- Videorekorder 16 PoE

GD-RN-AP8616P

Typ: Standalone NVR - IP - Rekorder
Artikelnummer: GD-RN-AP8616P
EAN CODE: 4260573060375

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Smartphone App

Die mobile Anwendung wurde entwickelt, um Betreibern die effektive Steuerung und Verwaltung von Videosystemen jederzeit und aus der Ferne zu erleichtern. Es ermöglicht die Live-Bildanzeige, die Wiedergabe aufgezeichneter Videodaten und den Empfang von Fernbenachrichtigungen.

Merkmale

- ONVIF-Protokoll
- Unterstütz Fisheye Kamera Entzerrung
- Aufzeichnung von bis zu 12 MP
- Multiplex (Live/Wiedergabe, Aufzeichnung, Sicherung, Netzwerk)
- 19 einbaufähig
- Eingebauter PoE-Switch für direkte Netzwerkkamera-Verbindung
- Unterstützt bis zu 4K Auflösung am HDMI Ausgang
- Video Aufzeichnung mit NAS System und Lokal HDD

Technische Daten GD-RN-AP8616P

Video	
IP Eingänge:	16 Kanäle
Aufnahme / Wiedergabe	
Bandbreite der Aufzeichnung:	160 MBps
Bandbreite am Ausgang:	256 Mpbs
Auflösung der Aufzeichnung:	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufzeichnungsmodus:	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Suchmodus:	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Wiedergabe:	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Auflösung der Wiedergabe:	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Bildrate:	2-ch @ 12 MP (20 Bps), 4-ch @ 8 MP (25 Bps), 8-ch @ 4MP (30 Bps), 16-ch @ 1080p (30 Bps)
Audio	
Audiokompression:	G.711
Allgemein	
Externes Backup:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Netzwerk
Max. Speichergrösse:	Bis zu 10 TB Kapazität je HDD
S/N/Z- Steuerung:	Schwenken, Neigen, Zoomen, Voreinstellungen setzen und aufrufen
Interner Basisspeicher:	Nein
Netzwerk	
Videokompression:	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für den Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, 802.1X-Authentifizierung (EAP-LEAP), 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS), Hostauthentifizierung (MAC-Adresse), IP-Adressenfilter, WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF, RTP / RTSP über HTTPS, Einstellungen für Steuerzeitüberschreitung, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2 , TLS 1.2 mit aktualisierten Cipher Suites, einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Zentrale Zertifikatverwaltung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware, sicherer Start durch Software- und Hardwareprüfung
Fernaufschaltungen:	128
Streaming Art:	Unicast, Multicast
Anschlüsse	
Videoausgänge:	1x FBAS (1Vss), BNC
HDMI Ausgang:	HMDI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA Ausgang:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Audioeingänge:	1 Kanal, RCA (2 Vss, 1kOhm)
Audioausgänge:	1 Kanal, RCA
Alarmeingänge:	16 N/O oder N/C
Alarmausgänge:	4
Festplattenplätze:	4 x SATA III, 1 x eSATA
Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Power over Ethernet:	16 unabhängige 10, 100 M Bps PoE Ethernet Schnittstellen

Anschlüsse	
ISO Standard:	PoE IEEE 802.3 af
PoE Budget:	200W
Schnittstelle(n):	Vorderseite: 2 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Intelligent Funktionen	
Bewegungserkennung:	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Ereignisquelle:	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Ereignis Aktion:	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Standards	
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Elektrisch	
Versorgungsspannung:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Mechanisch	
Gehäuse:	19-Zoll Rack Einbau 1, 5HE
Abmessungen:	440 x 387 x 75 mm (17.3 x 15.24 x 3 inch)
Gewicht:	5200 g (11,5 lb)
Verpackung	
Verpackungsabmessungen:	502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch)
Paketgewicht:	6900 g (15,2 lbs)
Verpackungseinheit:	2
Abmessungen der Großverpackung:	523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)
Gewicht der Großpackung:	14300 g (31,5 lbs)

Abmessungen

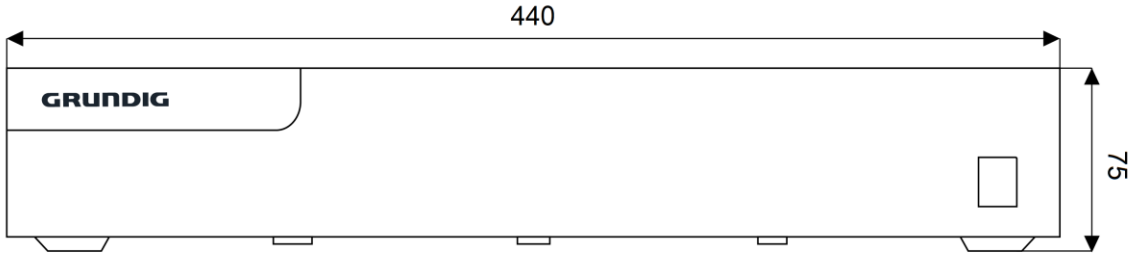

Garantie

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.