IP Registratore

GD-RN-AP8616P

Categoria: NVR standalone - IP - Registratore
Codice articolo: GD-RN-AP8616P
Codice EAN: 4260573060375

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

Applicazione per smartphone

L'applicazione mobile è stata sviluppata per facilitare agli operatori il controllo e la gestione efficace dei sistemi video da remoto, in qualsiasi momento. Consente la visualizzazione di immagini dal vivo, la riproduzione di dati video registrati e la ricezione di notifiche remote.

Caratteristiche

- Compatibile con protocollo ONVIF
- Supporta la modalità di espansione della fotocamera fisheye
- Supporta una risoluzione di registrazione massima di 12 MP
- Multiplex (Live/Playback, Registrazione, Backup, Networking)
- Custodia Metallica 19, 1U
- Switch PoE integrato per la connessione diretta delle telecamere IP
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI
- Videoregistrazione con Sistema NAS e HDD Locale

Specifiche TecnicheGD-RN-AP8616P

Video	
Entrate IP:	16 canali
Registrazione / riproduzione	
Banda in Registrazione:	160 Mbps
Larghezza di banda in uscita:	256 Mpbs
Risoluzione di registrazione:	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Modalità di registrazione:	Continuous, Event Alarm, Motion, Video Loss, programma
Modalità di ricerca:	Data, ora, evento Alarm, Motion, Search Backend
Playback:	Riproduzione sincronizzata di max. 16 Telecamere
Risoluzione di riproduzione:	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Frame Rate:	2-ch @ 12 MP (20fps) , 4-ch @ 8 MP (25fps) , 8-ch @ 4MP (30fps) , 16-ch @ 1080p (30fps)
Audio	
Compressione audio:	G.711
Generale	
Backup esterno:	USB HDD, USB Memoy, USB DVD-R, Network
Max. estensione dello storage:	Fino a 10TB capacità di ogni HDD
Controllo PTZ:	Panoramica, inclinazione, zoom, impostazione predefinita e chiamata
Storage Incluso:	No
Rete	
Compressione video:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MPEG4
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), Autenticazione host (indirizzo MAC), Filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, RTP / RTSP su HTTPS, Impostazioni timeout di controllo, Registro di controllo sicurezza, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2 , TLS 1.2 con suite di cifratura aggiornate che includono crittografia AES 256., Gestione centralizzata dei certificati, Protezione contro Bruit-Force-Attack, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo software, Avvio protetto tramite controllo hardware
Connessioni remote:	128
Tipologia Streaming:	Unicast, Multicast
Connessioni	
Uscita(e) Video:	1x CVBS (1Vpp) , BNC
Uscita HDMI:	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60HzHDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Uscita VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Ingressi Audio:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Uscita(e) audio:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ingresso(i) d'allarme:	16 contatto entrata N/O o N/C
Uscita(e) d'allarme:	4
Harddisk bay:	4 x SATA III, 1 x eSATA
Interfacce di rete:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Power over Ethernet:	16 indipendente 10, 100 Mbps PoE Ethernet interfaccias

Connessioni	
Standard ISO:	PoE IEEE 802.3 af, at
PoE budget:	200 W
Interfaccia(e) Seriale:	Pannello frontale: 2 × USB 2.0, pannello posteriore: 1 × USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Funzioni intelligenti	
Motion Detection:	On, Off, impostazione dell'area
Event Source:	Motion, Alarm, Video Loss, System
Evento Azione:	Pop-Up, Relay, E-Mail, FTP, Network, Buzzer, PTZ Preset
Approvazioni	
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Meccanico	
Chassis:	19-inch cremagliera montata, 1.5U
Dimensioni:	440 x 387 x 75 mm (17.3 x 15.24 x 3 inch)
Peso:	5200 g (11.5 lb)
Imballaggio	
Dimensioni del pacco:	502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch)
Peso del pacco:	6900 g (15,2 lbs)
Unità di imballaggio:	2
Dimensioni del pacco sfuso:	523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)
Peso del pacco sfuso:	14300 g (31,5 lbs)

Dimensioni

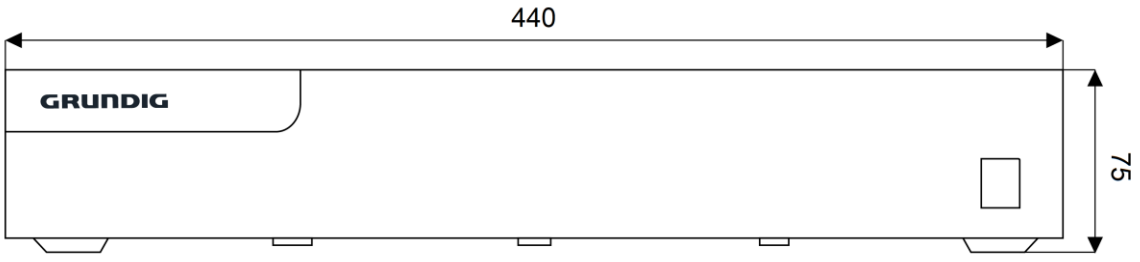

Garanzia

Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti “SMART”, “PRO” e “PREMIUM” hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di consegna.