

# IP Видеорегистратор GD-RN-AP8616P

# GRUNDIG



Категория: Автономный сетевой видеорегистратор - IP - Видеорегистратор  
Код товара: GD-RN-AP8616P  
Код EAN:: 4260573060375

## PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

## Основные моменты

### Приложение для смартфона

Мобильное приложение было разработано, чтобы помочь операторам эффективно контролировать и управлять видеосистемами удаленно и в любое время.

## Функции

- Поддержка ONVIF
- Поддерживает развертку fisheye-изображения
- Максимальное разрешение записи 12 Мп
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Металлический корпус 19, 1U
- Встроенный свитч PoE для прямого подключения IP-камеры
- Отображение видео 4K через основной HDMI-порт
- Запись видео с помощью NAS и на локальный жесткий диск

## Спецификация GD-RN-AP8616P

<b>Видео</b>	
IP-входы:	16 каналов
<b>Запись / Воспроизведение</b>	
Скорость записи:	160 Мбит/с
Скорость исходящего потока:	256 Мбит/с
Разрешение записи:	12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Режимы записи:	Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию
Режимы поиска:	Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии
Воспроизведение:	Синхронное воспроизведение до 16 камер
Разрешение воспроизведения:	12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Частота кадров:	2 каналов / 12 Мп (20 fps), 4 канала / 8 Мп (25 fps), 8 каналов / 4 Мп (30 fps), 16 каналов / 1080p (30 fps)
<b>Аудио</b>	
Аудиокомпрессия:	G.711
<b>Программное обеспечение</b>	
Резервное копирование:	USB HDD, USB-накопитель, USB DVD-R, сеть
Объем архива:	Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ
Управление PTZ:	Панорамирование, наклон, масштабирование, предустановка и вызов
Жесткие диски в комплекте:	Нет
<b>Сеть</b>	
Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, mPEG-4
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация хоста (MAC-адрес), фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, настройки времени ожидания управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Централизованное управление сертификатами, Защита от задержек методом грубой силы, Подписанное микропрограммное обеспечение, Безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, Безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Удаленное подключение:	128
Метод трансляции :	Unicast, multicast
<b>Интерфейсы ввода / вывода</b>	
Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)
Выходы HDMI:	HDMI1: 4K (3840 × 2160) / 60 Гц, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц. HDMI2: 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц
Выходы VGA:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Аудиовходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
Аудиовыходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
Тревожные входы:	16 входов NO или NZ
Тревожные выходы:	4
Отсек жестких дисков:	4 x SATA III, 1 x eSATA

**Интерфейсы ввода / вывода**

Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Power over Ethernet:	16 независимых PoE Ethernet интерфейсов 10/100 Мбит/с
Поддержка стандартов PoE:	PoE IEEE 802.3af, 802.3at
Бюджет мощности PoE:	200 Вт
Интерфейсы:	Фронтальная панель: 2 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 3.0, 1 RS-485, 1 RS-232

**Интеллектуальные функции**

Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ

**Сертификаты**

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

**Условия эксплуатации**

Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

**Питание**

Источник питания:	100–240 В AC, 50/60 Гц
-------------------	------------------------


**Механические характеристики**

Шасси:	Монтаж в 19" стойку, высота 1,5U
Габаритные размеры:	440 x 387 x 75 мм
Масса:	5200 г

**Упаковка**

Размеры упаковки:	502 x 158 x 495 мм
Вес упаковки:	6900 г
Упаковочная единица:	2
Размер оптовой упаковки:	523 x 340 x 522 мм
Общий вес упаковки:	14300 г

**Wymiary**

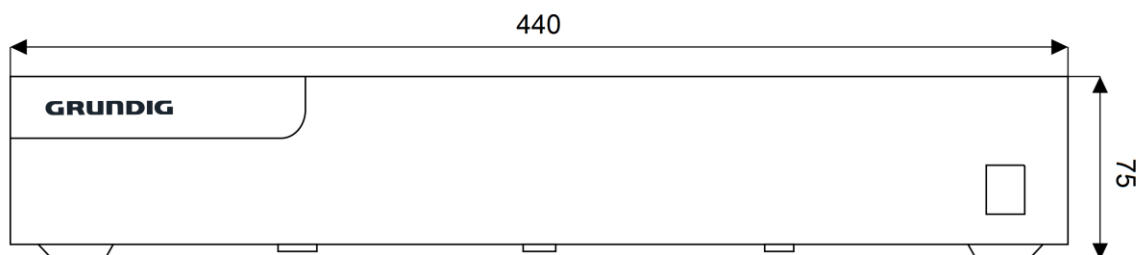

## Гарантия

---

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.