



Kategorie: Samostatné NVR - IP - Rekordér

Číslo položky: GD-RN-AP8632N


EAN kód: 4260573062188

PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Aplikace pro chytré telefony



Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

Funkce

- Podpora protokolu ONVIF
- Podporuje režim rozšíření kamery typu rybí oko
- Podporuje maximální záznamové rozlišení 12 Mpix
- 4K zobrazení videa na hlavním HDMI
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)
- Funkce digitálního spotu pro streamování CVBS Spot monitoru do sítě
- Nahrávání videa pomocí systému NAS a místního pevného disku
- Zálohování nahraných souborů přes USB zařízení nebo volitelné DVDRW

Technické specifikace GD-RN-AP8632N

Video	
Vstupy IP:	32 kanálů
Nahrávání / Přehrávání	
Datový tok záznamu:	256 Mb/s
Odchozí datový tok:	256 Mpixbs
Rozlišení záznamu:	12 Mpix, 8 Mpix, 6 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3 Mpix, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Režim záznamu:	Kontinuální, Alarm událostí, Pohyb, Ztráta videa, Plán
Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Pohyb / Zálohování
Přehrávání:	Synchronizované přehrávání max. 16 kamer
Rozlišení přehrávání:	12Mpix, 8Mpix, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Snímková frekvence:	2 k @ 12 Mpix (20fps) , 4 k @ 8 Mpix (25fps) , 8 k @ 4Mpix (30fps) , 16 k @ 1080p (30fps)
Audio	
Audio komprese:	G.711
Obecné	
Externí zálohování:	USB HDD, paměť USB, USB DVD-R, Síť
Max. kapacita HDD:	Kapacita až 10 TB pro každý pevný disk
PTZ ovládání:	Pan, Tilt, Zoom, Preset set a call
Základní interní úložiště:	Ne
Síť	
Video komprese:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MpixEG4
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování 802.1X, (EAP-LEAP), ověřování 802.1X (EAP-TLS), ověřování hostitele (adresa MAC), filtr IP adres, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, RTP / RTSP přes HTTPS, nastavení časového limitu kontroly, protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 256., Centralizovaná správa certifikátů, Brute Force Delay Protection, Podepsaný firmware, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly softwaru, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly hardwaru
Vzdálená připojení:	128
Streamovací metoda:	Jednosměrové vysílání, vícesměrové vysílání
Rozhraní pro připojení	
Video výstupy:	1x CVBS (1Vpp) , BNC
Výstup HDMI:	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768Hz HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Výstup VGA:	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Výstup CVBS (analog):	1 kanál, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) , rozlišení: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audio vstupy:	1 kanál, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
Audio výstupy:	1 kanál, RCA
Vstupy alarmu:	16 kontaktní vstup N/O nebo N/C
Výstupy alarmu:	4
Harddisk:	4 x SATA III, 1 x eSATA
Síťové rozhraní:	2x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)

Rozhraní pro připojení

Sériové rozhraní:	Přední panel: 2 × USB 2.0, Zadní panel: 1 × USB 3.0, 1 × RS-485, 1x RS-232
-------------------	--

Inteligentní funkce

Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa, Systém
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepnutí relé / E-mail / FTP / Síť / Bzučák / PTZ preset

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba


Napájecí napětí:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Spotřeba energie:	≤ 25 W bez pevných disků

Mechanické údaje

Rám :	19 palcová montáž do racku, 1.5U
Rozměry:	440 x 387 x 75 mm
Hmotnost:	5200 g

Balení

Rozměry balení:	502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch)
Hmotnost balení:	6400 g (6,4 lbs)
Jednotka balení:	2
Rozměry velkoobjemového balení:	523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)
Hmotnost hromadného balení:	13300 g (29,3 lbs)

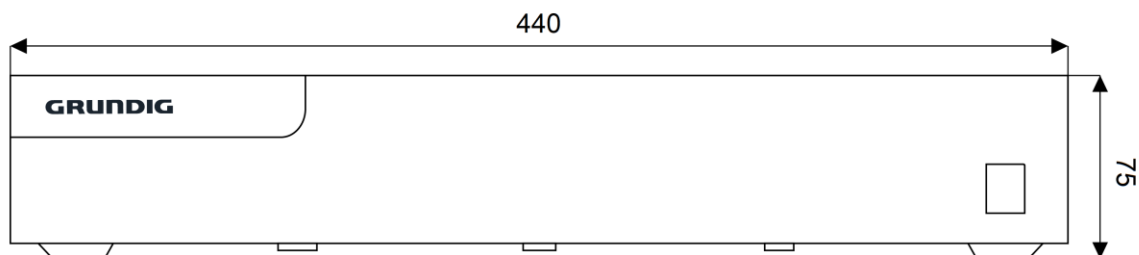Rozměry**Záruka**

Záruka

Všechny fotoaparáty v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací podmínky.