



Typ: Standalone NVR - IP - Rekorder

Artikelnummer: GD-RN-AP8632N


EAN CODE: 4260573062188

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Smartphone App



Die mobile Anwendung wurde entwickelt, um Betreibern die effektive Steuerung und Verwaltung von Videosystemen jederzeit und aus der Ferne zu erleichtern. Es ermöglicht die Live-Bildanzeige, die Wiedergabe aufgezeichneter Videodaten und den Empfang von Fernbenachrichtigungen.

Merkmale

- ONVIF-Protokoll
- Aufzeichnung von bis zu 12 MP
- Multiplex (Live/Wiedergabe, Aufzeichnung, Sicherung, Netzwerk)
- Video Aufzeichnung mit NAS System und Lokal HDD
- Unterstützt Fisheye Kamera Entzerrung
- Unterstützt bis zu 4K Auflösung am HDMI Ausgang
- Digitale Spot Monitor Funktion, die den FBAs Spot Monitor Ausgang ins Netzwerk streamt
- Aufnahmebackup via USB Gerät oder optionalem DVD-RW - Brenner

Technische Daten GD-RN-AP8632N

Video

IP Eingänge: 32 Kanäle

Aufnahme / Wiedergabe

Bandbreite der Aufzeichnung: 256 MBps

Bandbreite am Ausgang: 256 Mpbs

Auflösung der Aufzeichnung: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Aufzeichnungsmodus: Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan

Suchmodus: Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche

Wiedergabe: Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras

Auflösung der Wiedergabe: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Bildrate: 2-ch @ 12 MP (20 Bps), 4-ch @ 8 MP (25 Bps), 8-ch @ 4MP (30 Bps), 16-ch @ 1080p (30 Bps)

Audio

Audiokompression: G.711

Allgemein

Externes Backup: USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Netzwerk

Max. Speichergröße: Bis zu 10 TB Kapazität je HDD

S/N/Z- Steuerung: Schwenken, Neigen, Zoomen, Voreinstellungen setzen und aufrufen

Interner Basisspeicher: Nein

Netzwerk

Videokompression: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4

Onlinesicherheit: 3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für den Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, 802.1X-Authentifizierung (EAP-LEAP), 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS), Hostauthentifizierung (MAC-Adresse), IP-Adressenfilter, WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF, RTP / RTSP über HTTPS, Einstellungen für Steuerzeitüberschreitung, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierten Cipher Suites, einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Zentrale Zertifikatverwaltung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware, sicherer Start durch Software- und Hardwareprüfung

Fernaufschaltungen: 128

Streaming Art: Unicast, Multicast

Anschlüsse

Videoausgänge: 1x FBAS (1Vss), BNC

HDMI Ausgang: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz
HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

VGA Ausgang: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

FBAS Ausgang: 1 BNC (1,0 Vs-s, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Audioeingänge: 1 Kanal, RCA (2 Vss, 1kOhm)

Audioausgänge: 1 Kanal, RCA

Alarめingänge: 16 N/O oder N/C

Alarmausgänge: 4

Festplattenplätze: 4 x SATA III, 1 x eSATA

Netzwerkanschlüsse: 2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)

Anschlüsse

Schnittstelle(n): Vorderseite: 2 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 3.0, 1 × RS-485, 1 × RS-232

Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung: Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
 Ereignisquelle: Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
 Ereignis Aktion: Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset

Standards

Normen: CE, EAC, FCC, RoHS konform
 Standard: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Umgebung

Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
 Rel. Luftfeuchte: weniger als 90%

Elektrisch


Versorgungsspannung: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
 Leistungsaufnahme: ≤ 25 W ohne Festplatten

Mechanisch

Gehäuse: 19-Zoll Rack Einbau 1, 5HE
 Abmessungen: 440 x 387 x 75 mm (17.3 x 15.24 x 3 inch)
 Gewicht: 5200 g (11,5 lb)

Verpackung

Paketabmessungen: 502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch)
 Paketgewicht: 6400 g (6,4 lbs)
 Verpackungseinheit: 2
 Abmessungen der Umverpackung: 523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)
 Gewicht der Umverpackung: 13300 g (29,3 lbs)

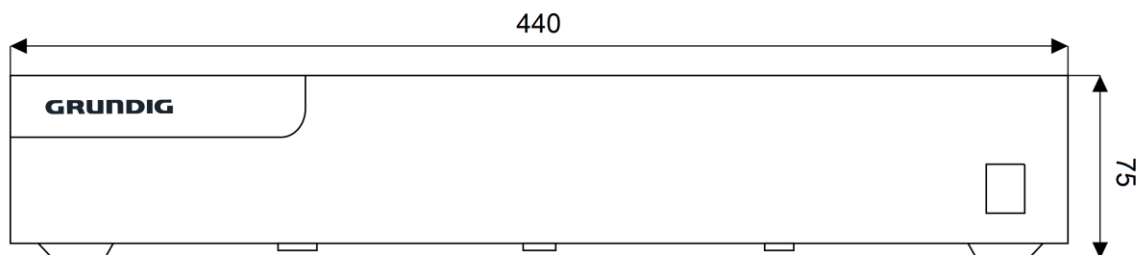Abmessungen**Garantie**

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.