



Categoria: NVR standalone - IP - Registratore

Codice articolo: GD-RN-AP8632N


Codice EAN: 4260573062188

## PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

## Punti salienti

### Applicazione per smartphone



L'applicazione mobile è stata sviluppata per facilitare agli operatori il controllo e la gestione efficace dei sistemi video da remoto, in qualsiasi momento. Consente la visualizzazione di immagini dal vivo, la riproduzione di dati video registrati e la ricezione di notifiche remote.

## Caratteristiche

- Compatibile con protocollo ONVIF
- Supporta una risoluzione di registrazione massima di 12 MP
- Multiplex (Live/Playback, Registrazione, Backup, Networking)
- Videoregistrazione con Sistema NAS e HDD Locale
- Supporta la modalità di espansione della fotocamera fisheye
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI
- Digital Spot Funzione per lo streaming del CVBS Spot monitorare in rete
- Registrazione di backup tramite dispositivo USB o masterizzatore DVD-RW opzionale

## Specifiche Tecniche GD-RN-AP8632N

### Video

Entrate IP: 32 canali

### Registrazione / riproduzione

Banda in Registrazione: 256 Mbps

Larghezza di banda in uscita: 256 Mbps

Risoluzione di registrazione: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Modalità di registrazione: Continuous, Event Alarm, Motion, Video Loss, programma

Modalità di ricerca: Data, ora, evento Alarm, Motion, Search Backend

Playback: Riproduzione sincronizzata di max. 16 Telecamere

Risoluzione di riproduzione: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Frame Rate: 2-ch @ 12 MP (20fps) , 4-ch @ 8 MP (25fps) , 8-ch @ 4MP (30fps) , 16-ch @ 1080p (30fps)

### Audio

Compressione audio: G.711

### Generale

Backup esterno: USB HDD, USB Memoy, USB DVD-R, Network

Max. estensione dello storage: Fino a 10TB capacità di ogni HDD

Controllo PTZ: Panoramica, inclinazione, zoom, impostazione predefinita e chiamata

Storage Incluso: No

### Rete

Compressione video: H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MPEG4

Sicurezza informatica: 3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), Autenticazione host (indirizzo MAC), Filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, RTP / RTSP su HTTPS, Impostazioni timeout di controllo, Registro di controllo sicurezza, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2 , TLS 1.2 con suite di cifratura aggiornate che includono crittografia AES 256., Gestione centralizzata dei certificati, Protezione contro Bruit-Force-Attack, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo software, Avvio protetto tramite controllo hardware

Connessioni remote: 128

Tipologia Streaming: Unicast, Multicast

### Connessioni

Uscita(e) Video: 1x CVBS (1Vpp) , BNC

Uscita HDMI: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz  
HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Uscita VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Uscita CVBS: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , Risoluzione: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Ingressi Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Uscita(e) audio: 1 CH, RCA

Ingresso(i) d'allarme: 16 contatto entrata N/O o N/C

Uscita(e) d'allarme: 4

Harddisk bay: 4 x SATA III, 1 x eSATA

Interfacce di rete: 2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)

**Conessioni**

Interfaccia(e) Seriale: Pannello frontale: 2 × USB 2.0, pannello posteriore: 1 × USB 3.0, 1 × RS-485, 1x RS-232

**Funzioni intelligenti**

Motion Detection: On, Off, impostazione dell'area

Event Source: Motion, Alarm, Video Loss, System

Evento Azione: Pop-Up, Relay, E-Mail, FTP, Network, Buzzer, PTZ Preset

**Approvazioni**

Normative: CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

Standards: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

**Ambientale**

Temperatura d'utilizzo: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)

Umidità: Meno del 90%, senza condensa

**Elettrico**

Alimentazione: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Assorbimento Potenza: ≤ 25W senza hard disks

**Meccanico**

Chassis: 19-inch cremagliera montata, 1.5U

Dimensioni: 440 x 387 x 75 mm (17.3 x 15.24 x 3 inch)

Peso: 5200 g (11.5 lb)

**Imballaggio**


Dimensioni del pacco: 502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch)

Peso del pacco: 6400 g (6,4 lbs)

Unità di imballaggio: 2

Dimensioni del pacco sfuso: 523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)

Peso del pacco sfuso: 13300 g (29,3 lbs)

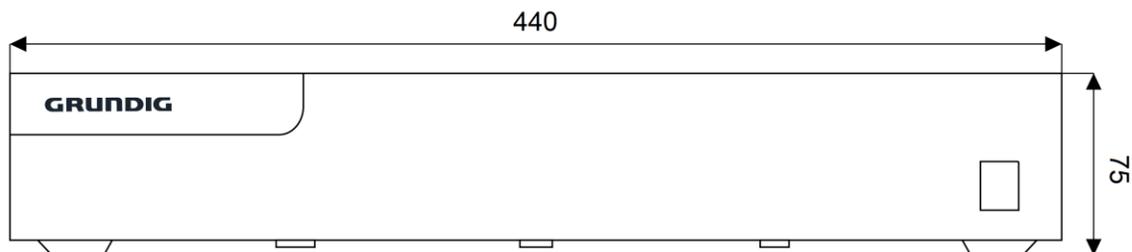**Dimensioni****Garanzia**

Tutte le camere delle linee di prodotti "SMART", "PRO" e "PREMIUM" hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di

**Garanzia**

---

consegna.