



Kategoria: Samodzielny NVR - IP - Rejestrator

Numer artykułu: GD-RN-AP8632N


EAN CODE: 4260573062188

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Aplikacja na smartfona



Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

Cechy

- Obsługa protokołu ONVIF
- Obsługuje maksymalnie 12 rozdzielczości nagrywania MP
- Multiplex (na żywo / odtwarzanie, nagrywanie, tworzenie kopii zapasowych, Networking)
- Nagranie wideo z systemem NAS i Lokalnego HDD
- Obsługuje tryb rozszerzania rybiego oka
- wyświetlania wideo 4K przy głównej HDMI
- Cyfrowy Spot posiada funkcję do strumieniowego przesyłania CVBS Spot monitora do sieci
- Nagrane pliki kopii zapasowych za pomocą urządzenia USB lub opcjonalnego DVDRW

Dane techniczne GD-RN-AP8632N

Video

Wejścia IP: 32 kanałów

Grabación / Reproducción

Nagrywanie pasma: 256 Mbit/s

Pasma wychodzące: 256 Mbit/s

Rozdzielczość nagrywania: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Tryb nagrywania: Ciągłe, Zdarzenie Alarm, Ruch, Utrata sygnału, Harmonogram

Tryb wyszukiwania: Data / Czas, Zdarzenie alarmowe, ruch, Szukaj zapasowa

Odtwarzanie: Synchroniczne odtwarzanie maks. 16 kamer

Rozdzielczość odtwarzania: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Ilość klatek: 12 kan. @ 12 MPx (20kl/s), 4 kan. @ 8 MPx (25kl/s), 8 kan. @ 4MPx (30kl/s), 16 kan. @ 1080p (30kl/s)

Audio

Kompresja audio: G.711

General

Zewnętrzna kopia: HDD USB, pamięci USB, USB DVD-R, Sieć

Maks. pojemność archiwum: Do 10 TB pojemności dla każdego dysku twardego

Sterowanie PTZ: Pan, Tilt, Zoom, Preset i wywołanie

Pojemność wewnętrznej
pamięci masowej: Nie

Red

Kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4

Bezpieczeństwo cybernetyczne: 3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótove dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X, (EAP-LEAP), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS), uwierzytelnianie hosta (adres MAC), filtr adresów IP, uwierzytelnianie WSSE i skrótu dla ONVIF, RTP / RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 ze zaktualizowanymi zestawami szyfrowania, w tym szyfrowaniem AES 256., Scentralizowane zarządzanie certyfikatami, Ochrona przed opóźnieniem Brute Force, Podpisane oprogramowanie układowe, Bezpieczny rozruch przez sprawdzenie oprogramowania, Bezpieczny rozruch przez sprawdzenie sprzętu

Zdalne połączenia: 128

Metoda strumieniowania: Unicast, Multicast

Conexiones

Wyjścia wideo: 1 CVBS, 1Vpp, BNC

Wyjście HDMI: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz
HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Wyjścia VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Wyjście CVBS: 1x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Wejścia audio: 1x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Wyjścia audio: 1 kanał, RCA

Wejścia alarmowe: 16 wejść kontakt N/O lub N/C

Conexiones

Wyjścia alarmowe:	4
Miejsce na dyski :	4 x SATA III, 1 x eSATA
Interfejs sieciowy:	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Interfejsy szeregowo:	Panel przedni: 2x USB 2.0, Panel tylny: 1x USB 3.0, 1x RS-485, 1x RS-232

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	Wł./Wył./Ustawianie obszaru
Źródło zdarzenia:	Ruch, Alarm, Utrata Obrazu, System
Akcja na zdarzenie:	Wysk. Okno, Przekaznik, E-mail, FTP, Sieć, Brzęczyk, Prepozycja PTZ

Aprobaciones

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambiental

Temperatura pracy:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Wilgotność:	mniej niż 90%

Eléctrico


Źródło napięcia:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Pobór mocy:	≤ 25W bez dysku twardego

Mecánico


Chassis:	19-calowy panelowa, 1.5U
Wymiary:	440 x 387 x 75 mm (17.3 x 15.24 x 3 inch)
Waga:	5200 g (11,5 lb)

Embalaje


Wymiary opakowania:	502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch)
Waga paczki:	6400 g (6,4 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	2
Wymiary opakowań zbiorczych:	523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	13300 g (29,3 lbs)

Akcesoria

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB




GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB

Wymiary

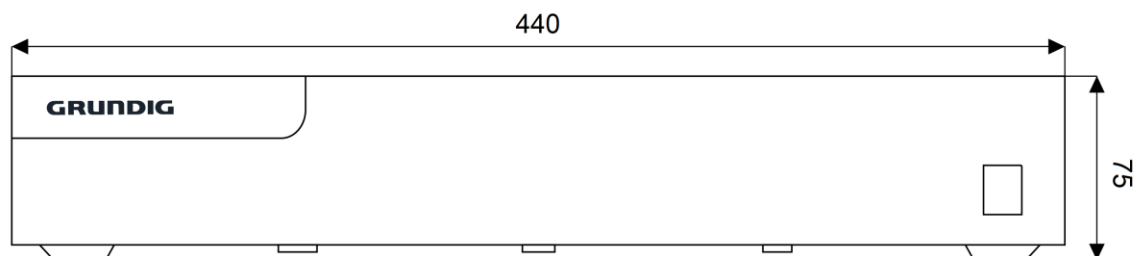

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.