



Kategoriler: Bağımsız NVR - IP - Kayıt Cihazı

Ürün Kodu:: GD-RN-AP8632N


EAN CODE: 4260573062188

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Akıllı Telefon Uygulaması



Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Özellikler

- ONVIF protokol desteği
- Supports a maximum of 12 MP recording resolution
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- NAS Sistem ve Yerel HDD ile video kayıt
- Fisheye kamera genişletme modunu destekler
- Ana HDMI portundan 4K video
- Dijital Nokta CVBS Nokta ağına izlemek akarsu Fonksiyon
- kayıt edilmiş veriler USB cihaza yedeklenebilir veya DVDRW

Teknik veriler GD-RN-AP8632N

Video	
IP girişler:	32 kanal
Kayıt / Oynatma	
Kayıt Bant Genişliği:	256 Mbps
Giden Bant Genişliği:	256 Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme
Playback:	maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Oynatma çözünürlüğü:	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Çerçeve Oranı:	2-ch @ 12 MP (20fps) , 4-ch @ 8 MP (25fps) , 8-ch @ 4MP (30fps) , 16-ch @ 1080p (30fps)
Ses	
Ses Sıkıştırma:	G.711
Genellikle	
Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call
Temel Dahili Depolama:	Hayır
Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2 , AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketlerine sahip TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check
Uzaktan Bağlantılar:	128
Akış Yöntemi:	Unicast, Multicast
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS (1Vpp), BNC
HDMI Çıkışı:	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
CVBS Çıkışı:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , çözünürlük : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ses Girişleri:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ses Çıkışları:	1 Kanal, RCA
Alarm Girişi:	16 kontak girişi, N/O ya da N/C
Alarm Çıkışı:	4
Harddisk Yuvası:	4 x SATA III, 1 x eSATA
Network Arabirimi:	2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)

GD-RN-AP8632N

Bağlantıları

Seri Arabirim(ler): Ön Panel: 2 x USB 2.0, Arka Panel: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama: Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı: Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi: Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

Onaylar

Düzenleme: CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Nem: 90%'dan az, yoğunlaşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Güç tüketimi: ≤ 25W hard disksiz


Mekanik

Şasi: 19-inch rack-montaj destekli, 1.5U
Ölçütleri: 440 x 387 x 75 mm (17.3 x 15.24 x 3 inch)
Ağırlık: 5200 g (11,5 lb)

Paketleme

Paket boyutları: 502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch)
Paket ağırlığı: 6400 g (6,4 lbs)
Paketleme ünitesi: 2
Toplu ambalajın boyutu: 523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)
Toplu Paket Ağırlığı: 13300 g (29,3 lbs)

Boyutlar

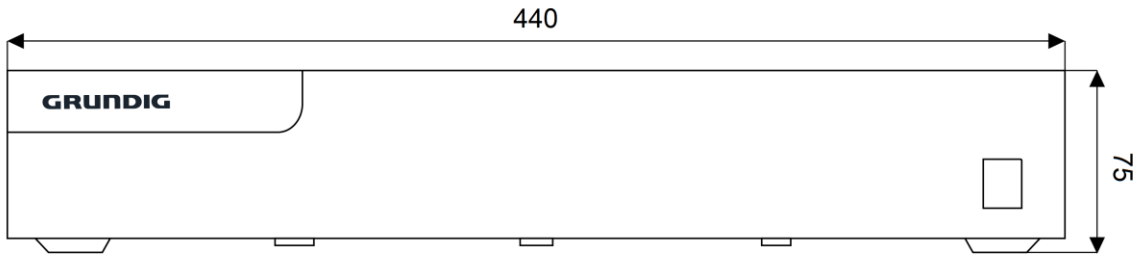

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.

Garanti
