ATEX IPC için tasarlanmış 128 Kanallı Video Kaydedici

GD-RN-AT416128N

Kategoriler: Bağımsız NVR - IP - Kayıt Cihazı
Ürün Kodu:: GD-RN-AT416128N
EAN CODE:

VERSA

VERSA ürün grubu, geniş ve eksiksiz özelliklerle kapsamlı, gelişmiş çözümler sunar.

Öne Çikanlar

H.265pro+

H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

POS

Bir NVR'deki (Ağ Video Kaydedici) POS (Satış Noktası) işlevi, video verilerinin gerçek zamanlı olarak kasa verileriyle ilişkilendirilmesini sağlar. Ürün numaraları, fiyatlar, ödeme yöntemleri veya iadeler gibi bilgiler doğrudan video görüntüsünde görüntülenir ve kaydedilir. Bu genellikle kasa sistemi ile NVR arasında bir ağ veya seri arayüz üzerinden bir bağlantı yoluyla yapılır. Bu işlevin en büyük avantajı, işlemlerin sorunsuz bir şekilde belgelenmesidir: Örneğin, taranan her bir ürünün gerçekten satılıp satılmadığı veya herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı kontrol edilebilir. Daha sonraki oynatma sırasında, belirli satış veya kasa işlemlerini özel olarak aramak mümkündür, bu da analizi büyük ölçüde basitleştirir. POS işlevi, öncelikle perakende mağazalarında, süpermarketlerde veya benzin istasyonlarında müşteriler veya çalışanlar tarafından yapılan hırsızlığı ve dolandırıcılığı erken bir aşamada tespit etmek ve önlemek için kullanılır. Görsel gözetim ve işlem kontrolünün etkili bir kombinasyonunu sunar.

Özellikler

- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- Bağımsız çoklu etkileşimli 2 video çıkışlı yerel kullanıcı arayüzü
- RAID konfigürasyonu
- eSATA arabirimi: kayıt kapasitesini artırmak için harici HDD ekleme
- Fisheye kamera genişletme modunu destekler
- Ana HDMI portundan 8K video
- NAS Sistem ve Yerel HDD ile video kayıt

NDAA uyumlu

GRUNDIG Security'nin SMART serisi, ABD federal kurumlarının ve ortaklarının belirli Çinli şirketlerin video gözetim ve telekomünikasyon ekipmanlarını veya hizmetlerini kullanmasını yasaklayan Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) ile tamamen uyumludur. Bu yasa, John S. McCain NDAA'nın bir parçasıdır ve Ağustos 2020'den itibaren geçerlidir.
SMART ürün grubumuzla güvenlik sisteminizin bu önemli düzenlemeye uygun olduğundan emin olabilirsiniz. Ürünlerimiz, varlıklarınızı ve personelinizi korumak için ihtiyaç duyduğunuz güvenliği sağlayarak en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılar.

Teknik veriler GD-RN-AT416128N

Video	
IP girişler:	128 kanal
Kayıt / Oynatma	
Kayıt Bant Genişliği:	768 Mbps
Giden Bant Genişliği:	768 Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1080P, 960P, 720P
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme
Playback:	maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Genellikle	
Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 16 TB 'a kapasiteye kadar, hot swap
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call
Temel Dahili Depolama:	Hayır
Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Akış Yöntemi:	Unicast, Multicast
Ağ Protokolü:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Uzaktan Bağlantılar:	8
Bağlantıları	
RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
HDMI Çıkışı:	HMDI1: 7680 × 4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI2: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI3: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI4: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Girişi:	24
Alarm Çıkışı:	8
Harddisk Yuvası:	16 x SATA III, 2 x e-SATA
Network Arabirimi:	2x RJ45 2,5 Gbit LAN
Seri Arabirim(ler):	1x RS-232, 1x RS-485
Interfaces:	2 × USB 2.0, 2 x USB 3.0
Akıllı İşlevler	
Derin Öğrenme Analitiği:	4 kanallı saldırı tespiti, insan ve araçların doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler (NVR ile)
Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı

Akıllı İşlevler	
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Çevre	
Nem:	90%'dan az, yoğuşmayan
Elektriksel	
Besleme voltaji:	100 to 240 VAC (50/60Hz)
Güç tüketimi:	(Copy)≤ 65W (hard disk olmadan)
Mekanik	
Şasi:	19-inch rack-montaj destekli, 3U
Ağırlık:	10850 g (23,92 lb)
Paketleme	
Paket boyutları:	Raf kulakçıkları olmadan: 436,8 × 521,0 × 151,6 mm (17,20 × 20,51 × 5,97 inç) Raf kulakçıklarıyla: 481,8 × 545,2 × 151,6 mm (18,97 × 21,47 × 5,97 inç)
Paket ağırlığı:	18200 g (40,1 lbs)
Paketleme ünitesi:	1

Aksesuarlar

GD-HW-HDD-2TB

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-HW-HDD-10TB

Boyutlar

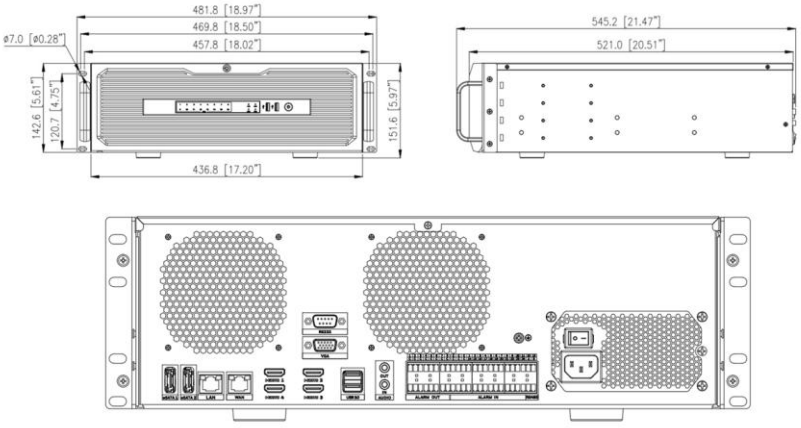

2 Yıllık Garantie

Tüm kameraların Cihazlar parçaları için 2 yıllık uzatılmış garanti süresi vardır; hareketli parçalardaki mekanik aşınma ve yıpranma garanti kapsamına girmez. Lütfen genel teslimat şartlarımızı ve koşullarımızı dikkate alın.