



Тип: Автономний NVR - IP - Рекордер

Код товару: GD-RN-AT416128N

Код EAN:

VERSA

Лінійка продуктів VERSA пропонує комплексні, передові рішення з широким і повним набором функцій.

Основні переваги

H.265+



H.265pro+ використовує стандартний формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), але відрізняється передовими технологіями, що дозволяють істотно зменшити необхідну пропускну здатність каналу передачі даних та обсяг пам'яті для зберігання, забезпечуючи максимальну ефективність.

POS

Функція POS (Point of Sale) у мережевому відеореєстраторі (NVR) дозволяє пов'язувати відеодані з даними касового апарату в режимі реального часу. Така інформація, як номери товарів, ціни, способи оплати або повернення, відображається безпосередньо на відеозображенні та зберігається. Зазвичай це здійснюється через з'єднання між касовою системою та мережевим відеореєстратором за допомогою мережевого або послідовного інтерфейсу. Головною перевагою цієї функції є безперервне документування транзакцій: Наприклад, можна перевірити, чи кожен відсканований товар був насправді проданий або чи не було якихось невідповідностей. Під час подальшого відтворення можна здійснювати цілеспрямований пошук певних продажів або касових операцій, що значно спрощує аналіз. Функція POS використовується переважно в роздрібних магазинах, супермаркетах або на АЗС для виявлення та запобігання крадіжкам і шахрайству з боку клієнтів або співробітників на ранній стадії. Вона пропонує ефективне поєднання візуального спостереження та контролю транзакцій.

- Функція інтелектуального аналізу відео
- Підтримує режим розширення за допомогою камер «риб'яче око»
- Локальний користувацький інтерфейс на 2 відеовиходах із незалежним мультивізійним режимом
- Відтворення відео у форматі 8K на головному HDMI-виході
- Конфігурація RAID
- Запис відео за допомогою системи NAS та локального жорсткого диска
- Інтерфейс eSATA: підключіть зовнішній жорсткий диск для збільшення ємності запису

GD-RN-AT416128N

Відповідність вимогам NDAA

Лінійка SMART від GRUNDIG Security повністю відповідає Закону про національну оборону (NDAA), який забороняє федеральним агентствам США та їхнім партнерам використовувати обладнання або послуги відеоспостереження та телекомунікації від певних китайських компаній. Цей закон є частиною NDAA імені Джона С. Маккейна та набрав чинності в серпні 2020 року. З нашою лінійкою продуктів SMART ви можете бути впевнені, що ваша система безпеки відповідає цим важливим нормам. Наші продукти відповідають найвищим стандартам якості та надійності, забезпечуючи вам безпеку, необхідну для захисту ваших активів та персоналу.

Технічні характеристики

Відео	
IP-входи:	128 каналів
Запис / Відтворення	
Пропускна здатність запису:	768 Мбіт/с на вході
Пропускна здатність на виході:	768 Мбіт/с на вихід
Роздільна здатність запису:	12 МП, 8 МП, 5 МП, 3 МП, 1080P, 960P, 720P
Режим запису:	Безперервний, сигналізація про події, рух, втрата відеосигналу, розклад
Режим пошуку:	Дата, час, тривога за подією, рух, пошук, резервне копіювання
Відтворення:	Синхронізоване відтворення з максимум 16 камер
Загальні	
Зовнішнє резервне копіювання:	USB-HDD, USB-накопичувач, USB DVD-R, Мережа
Макс. ємність сховища:	Ємність до 16 ТБ для кожного жорсткого диска, можливість «гарячої» заміни
Управління PTZ:	Панорамування, нахил, зум, налаштування та виклик попередньо заданих позицій
Основна внутрішня пам'ять:	Ні
Мережа	
Стиснення відео:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Метод потокової передачі:	Одноадресна передача, багатоадресна передача
Мережевий протокол:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Віддалені підключення:	8
Інтерфейс вводу-виводу	
RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Вихід HDMI:	HDMI1: 7680 × 4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI2: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI3: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI4: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA: 1920 × 10
Аудіо вхід/вихід:	1-канальний аудіовхід та 1-канальний аудіовихід
Входи сигналізації:	24
Виходи сигналізації:	8
Відсік для жорсткого диска:	16 × SATA III, 2 × e-SATA
Мережевий інтерфейс:	2 × RJ45 2,5 Гбіт LAN
Послідовний інтерфейс (інтерфейси):	1x RS-232, 1x RS-485
Інтерфейси:	2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0
Інтелектуальні функції	
Аналітика на основі глибокого навчання:	4-канальне виявлення вторгнення, підтримка точного розпізнавання людей та транспортних засобів (за допомогою NVR)

GD-RN-AT416128N

Інтелектуальні функції

Виявлення руху:	Увімкнення, вимкнення, налаштування зони
Джерело події:	Рух, тривога, втрата відеосигналу, система
Дія події:	Спливаюче вікно, реле, електронна пошта, FTP, мережа, зумер, попередні налаштування PTZ

Сертифікати

Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G), SDK/API

Екологічні

Вологість:	Менше 90 %, без конденсації
------------	-----------------------------

Електричні

Напруга живлення:	від 100 до 240 В змінного струму (50/60 Гц)
Споживання енергії:	≤ 70 Вт без жорстких дисків

Механічні

Корпус:	19-дюймовий, для монтажу в стійку, 3U
Вага:	10 850 г (23,92 фунта)

Упаковка

Розміри упаковки:	Без кріплень для стійки: 436,8 × 521,0 × 151,6 мм (17,20 × 20,51 × 5,97 дюйма) кріпленнями для стійки: 481,8 × 545,2 × 151,6 мм (18,97 × 21,47 × 5,97 дюйма)
Вага упаковки:	18 200 г (40,1 фунта)
Одиниця упаковки:	1

Акcesуари



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB




GD-HW-HDD-8TB



GD-HW-HDD-10TB

Розміри

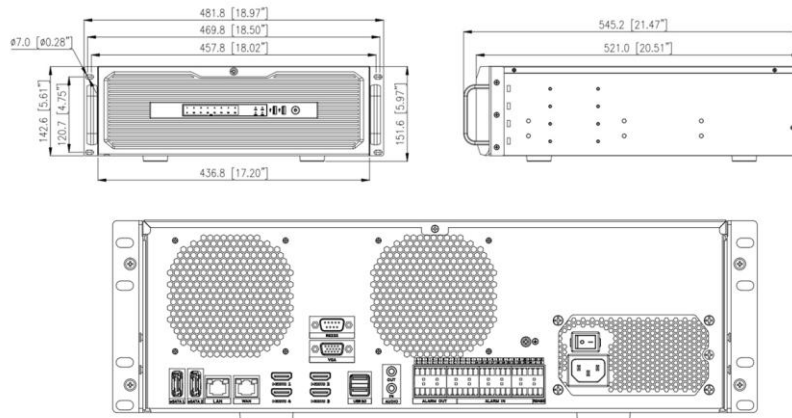

128-канальний відеореєстратор, розроблений для
IP-камер ATEX

GD-RN-AT416128N

GRUNDIG

Гарантія 2 роки

На всі пристрої надається подовжена гарантія терміном 2 роки на електронні компоненти; механічний знос рухомих частин не входить до гарантії. Будь ласка, ознайомтеся з нашими загальними умовами доставки.