IP Grabadora

GD-RN-AT819128N

Categoría: NVR Autónomo - IP - Grabadora
Número de artículo: GD-RN-AT819128N
EAN CODE: 4260573060405

PREMIUM

La línea de productos PREMIUM ofrece soluciones versátiles con características únicas e incomparables.

Reflejos

Fuente de alimentación redundante

Una fuente de alimentación redundante en un servidor consta de al menos dos módulos que mantienen el funcionamiento si uno falla. Cada fuente de alimentación puede asumir toda la carga, lo que evita fallos y aumenta la disponibilidad del sistema.

Aplicación para teléfono inteligente

La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de video grabados y recibir notificaciones remotas.

H.265pro+

H.265pro+ se basa en el formato estándar H.265/Codificación de vídeo de alta eficiencia (HEVC). Con H.265pro+, la calidad del vídeo es cercana a la de H.265/HEVC, pero reduce el ancho de banda de transmisión requerido y la capacidad de almacenamiento debido a tecnologías clave.

TPV

La función TPV (Punto de Venta) de un NVR (Grabador de Vídeo en Red) permite vincular los datos de vídeo con los de la caja registradora en tiempo real. Información como números de artículo, precios, métodos de pago o devoluciones se muestra directamente en la imagen de vídeo y se guarda. Esto suele realizarse mediante una conexión entre el sistema de la caja registradora y el NVR mediante una interfaz de red o serie. La principal ventaja de esta función es la documentación fluida de las transacciones: por ejemplo, se puede comprobar si cada artículo escaneado se vendió realmente o si hubo alguna irregularidad. Durante la reproducción posterior, es posible buscar específicamente determinadas ventas o transacciones de caja, lo que simplifica enormemente el análisis. La función TPV se utiliza principalmente en tiendas minoristas, supermercados y gasolineras para detectar y prevenir robos y fraudes por parte de clientes o empleados de forma temprana. Ofrece una combinación eficaz de vigilancia visual y control de transacciones.

Características

- Modo Hot Spare - trabajando como conmutación por error del servidor para otro NVR
- Función de análisis de video inteligente
- Pantalla de video 4K en HDMI
- Admite el modo de expansión de cámara de ojo de pez

- Interfaz de usuario local en 2 salidas de video, con multivisión independiente
- Grabación de vídeo con sistema NAS y Disco duro local
- Configuración RAID
- Interfaz eSATA : agregue disco duro externo para aumentar la capacidad de grabación

Especificación GD-RN-AT819128N

Vídeo	
Entradas IP:	128 canales
Grabación / Reproducción	
Ancho de banda de grabación:	576 Mbps
Ancho de banda saliente:	512 Mpbs
Resolución de grabación:	32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF * NVR admite hasta 4 canales de entradas de video IP de 32 MP y 24 MP
Modo de grabación:	Continuo, Alarma de evento, Movimiento, Pérdida de video, Programación
Modo de búsqueda:	Fecha, Hora, Alarma de evento, Movimiento, Búsqueda de respaldo
Reproducción:	Reproducción sincronizada de máx. 16 cámaras
Audio	
Compresión de audio:	G.711
General	
Copia de seguridad externa:	USB HDD, memoria USB, USB DVD-R, red
Máx. capacidad de almacenamiento:	Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD
Control PTZ:	Panorámica, inclinación, zoom, configuración preestablecida y llamada
Almacenamiento interno básico:	No
Red	
Compresión de Vídeo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MPEG4
Protocolo de red:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Conexiones remotas:	128
Método de transmisión:	Unicast, Multicast
Conexiones	
RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Salida HDMI:	HDMI1: 3840 x 2160 (EDID/4K), 1920 × 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 HDMI2: 1920 × 1080, 1440 x 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Salida VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Entrada / salida de audio:	entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
Entradas de alarma:	16 entradas de contacto NO/NC
Salidas de alarma:	8
Bahía para Disco Duro:	16 x SATA III, 1 x e-SATA
Interfaz de red:	4x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Interfaces en serie:	1x RS-232, 1x RS-485
Interfaces:	1x eSATA
Funciones inteligentes	
Detección de Movimiento:	On/ Off/ Configuración de Área
Origen del Evento:	Movimiento, Alarma, Pérdida de Vídeo, Sistema
Acción de evento:	Ventana emergente, Relé, E-mail, FTP, Red, Zumbador, Preset PTZ
Aprobaciones	
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS

Aprobaciones	
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Humedad:	menos del 90%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	2 x 230/240 VAC, 50Hz / 60Hz fuente de alimentación redundante
Consumo de energía:	Máx. 500 W, 140 W sin disco duro
Mecánico	
Chasis:	Montaje en bastidor de 19 pulgadas, 3U
Peso:	16,000 g (35.3lb)
Embalaje	
Dimensiones del paquete:	635 x 572 x 293 mm (25 x 22,5 x 11,5 inch)
Peso del paquete:	18200 g (40,1 lbs)
Unidad de empaque:	1

Accesorios

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-HDD-2TB

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-6TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-HW-HDD-10TB

GD-KB-AC1420P

GD-KB-AP1420P

GD-KB-AT2430P

Dimensiones

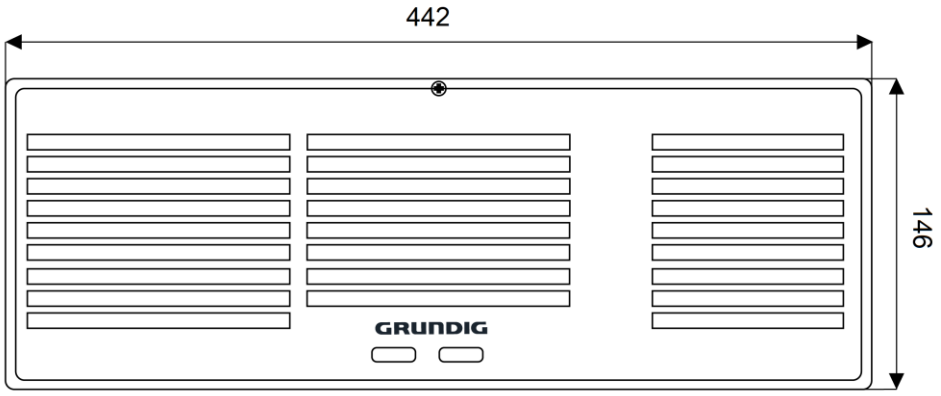

Garantizar

Todas las cámaras de las líneas de productos “SMART”, “PRO” y “PREMIUM” tienen un período de garantía extendida de 5 años en piezas electrónicas, no incluido el desgaste mecánico de piezas móviles. Tenga en cuenta nuestra términos y condiciones generales de entrega.