



Kategoriler: Bağımsız NVR - IP - Kayıt Cihazı

Ürün Kodu:: GD-RN-AT819128N

EAN CODE: 4260573060405

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Yedek güç kaynağı




Bir sunucudaki yedekli güç kaynağı ünitesi, biri arızalandığında çalışmayı sürdüren en az iki modülden oluşur. Her güç kaynağı ünitesi tam yükü üstlenebilir, bu da arızaları önler ve sistem kullanılabilirliğini artırır.

H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Akıllı Telefon Uygulaması



Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

POS

Bir NVR'deki (Ağ Video Kaydedici) POS (Satış Noktası) işlevi, video verilerinin gerçek zamanlı olarak kasa verileriyle ilişkilendirilmesini sağlar. Ürün numaraları, fiyatlar, ödeme yöntemleri veya iadeler gibi bilgiler doğrudan video görüntüsünde görüntülenir ve kaydedilir. Bu genellikle kasa sistemi ile NVR arasında bir ağ veya seri arayüz üzerinden bir bağlantı yoluyla yapılır. Bu işlevin en büyük avantajı, işlemlerin sorunsuz bir şekilde belgelenmesidir: Örneğin, taranan her bir ürünün gerçekten satılıp satılmadığı veya herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı kontrol edilebilir. Daha sonraki oynatma sırasında, belirli satış veya kasa işlemlerini özel olarak aramak mümkündür; bu da analizi büyük ölçüde basitleştirir. POS işlevi, öncelikle perakende mağazalarında, süpermarketlerde veya benzin istasyonlarında müşteriler veya çalışanlar tarafından yapılan hırsızlığı ve dolandırıcılığı erken bir aşamada tespit etmek ve önlemek için kullanılır. Görsel gözetim ve işlem kontrolünün etkili bir kombinasyonunu sunar.

Özellikler

- Etkin Yedek Modu - Başka NVR için Devretme Server gibi çalışan
- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- Bağımsız çoklu etkileşimli 2 video çıkışlı yerel kullanıcı arayüzü
- HDMI portundan 4K video
- Fisheye kamera genişletme modunu destekler
- RAID konfigürasyonu

- NAS Sistem ve Yerel HDD ile video kayıt
- eSATA arabirimi: kayıt kapasitesini artırmak için harici HDD ekleme

Teknik veriler GD-RN-AT819128N

Video

IP girişler: 128 kanal

Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği: 576 Mbps

Giden Bant Genişliği: 512 Mbps

Kayıt Çözünürlüğü: 32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
* NVR, 4 kanala kadar 32 MP ve 24 MP IP Video girişini destekler

Kayıt Modu: Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı

Arama Modu: Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme

Playback: maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler

Ses

Ses Sıkıştırma: G.711

Genellikle

Harici Yedekleme: USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network

Maks. Depolama kapasitesi: Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar

PTZ Kontrolü: Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call

Temel Dahili Depolama: Hayır

Ağ

Görüntü Sıkıştırması: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4

Ağ Protokolü: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Uzaktan Bağlantılar: 128

Akış Yöntemi: Unicast, Multicast

Bağlantıları

RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

HDMI Çıkışı: HDMI1: 3840 x 2160 (EDID/4K), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
HDMI2: 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

VGA Çıkışı: 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Ses Giriş/Çıkış: 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış

Alarm Girişi: 16 kontak girişi, N/O ya da N/C

Alarm Çıkışı: 8

Harddisk Yuvası: 16 x SATA III, 1 x e-SATA

Network Arabirimi: 4x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)

Seri Arabirim(ler): 1x RS-232, 1x RS-485

Interfaces: 1x eSATA

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama: Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı

Olay Kaynağı: Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem

Etkinlik Eylemi: Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

Onaylar

Düzenleme: CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Standart: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

Nem: 90%'dan az, yoğunlaşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı: 2 x 230/240 VAC, 50Hz / 60Hz yedek güç kaynağı

Güç tüketimi: Maks. 500 W, 140W sabit disksiz

Mekanik

Şasi: 19-inch rack-montaj destekli, 3U

Ağırlık: 16,000 g (35.3lb)

Paketleme

Paket boyutları: 635 x 572 x 293 mm (25 x 22,5 x 11,5 inch)

Paket ağırlığı: 18200 g (40,1 lbs)


Paketleme ünitesi: 1

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-HW-HDD-10TB



GD-KB-AC1420P




GD-KB-AP1420P



GD-KB-AT2430P

Boyutlar

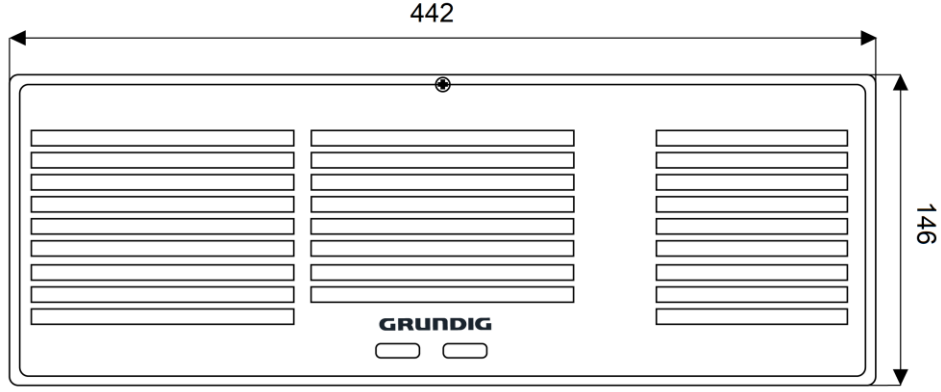

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.