




Categoría: NVR Autónomo - IP - Grabadora  
Número de artículo: GD-RN-AT8864N  
EAN CODE: 4260573060399

## PREMIUM

La línea de productos PREMIUM ofrece soluciones versátiles con características únicas e incomparables.

## Reflejos

### Aplicación para teléfono inteligente



La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de vídeo grabados y recibir notificaciones remotas.

## Características

- Modo Hot Spare - trabajando como conmutación por error del servidor para otro NVR
- Admite el modo de expansión de cámara de ojo de pez
- Pantalla de vídeo 4K en HDMI principal
- Montaje en rack de 19 "
- Función Digital Spot para transmitir el monitor CVBS Spot a la red
- Soporte de protocolo ONVIF
- Admite un máximo de resolución de grabación de 12 MP
- Configuración RAID
- Multiplex (Live / Playback, Recording, Backup,
- Grabación de vídeo con sistema NAS y Disco duro local

## Especificación GD-RN-AT8864N

## Vídeo

Entradas IP: 64 canales

## Grabación / Reproducción

Ancho de banda de grabación: 320Mbps o 200Mbps (cuando RAID está habilitado)

Ancho de banda saliente: 256 Mbps o 200 Mbp (cuando RAID está habilitado)

Resolución de grabación: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Modo de grabación: Continuo, Alarma de evento, Movimiento, Pérdida de video, Programación

Modo de búsqueda: Fecha, Hora, Alarma de evento, Movimiento, Búsqueda de respaldo

Reproducción: Reproducción sincronizada de máx. 16 cámaras

Resolución de reproducción: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Velocidad de fotogramas (R): 2 canales a 12 MP (20 ips), 4 canales a 8 MP (25 ips), 8 canales a 4 MP (30 ips), 16 canales a 1080p (30 ips)

## Audio

Compresión de audio: G.711

## General

Copia de seguridad externa: USB HDD, memoria USB, USB DVD-R, red

Máx. capacidad de almacenamiento: Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD

Control PTZ: Panorámica, inclinación, zoom, configuración preestablecida y llamada

Almacenamiento interno básico: No

## Red

Compresión de Vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MPEG4

Seguridad cibernética: 3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y implícita para HTTP / HTTPS, autenticación 802.1X, (EAP-LEAP), autenticación 802.1X (EAP-TLS), autenticación de host (dirección MAC), filtro de dirección IP, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, RTP / RTSP sobre HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, registro de auditoría de seguridad, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con conjuntos de cifrado actualizados que incluyen cifrado AES 256. Gestión de certificados centralizada, protección de retardo de fuerza bruta, firmware firmado, arranque seguro mediante comprobación de software, arranque seguro mediante comprobación de hardware

Conexiones remotas: 128

Método de transmisión: Unicast, Multicast

## Conexiones

Salida HDMI: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz

HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Entradas de audio: 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Salidas de audio: 2 canales, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)

Entradas de alarma: 16 entradas de contacto NO/NC

Salidas de alarma: 4

Bahía para Disco Duro: 8 x SATA III

**Conexiones**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Interfaz de red:     | 2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)   |
| Interfaces en serie: | Panel frontal: 2 x USB 2.0, Panel trasero: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232 |

**Funciones inteligentes**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Detección de Movimiento: | On/ Off/ Configuración de Área                                  |
| Origen del Evento:       | Movimiento, Alarma, Pérdida de Vídeo, Sistema                   |
| Acción de evento:        | Ventana emergente, Relé, E-mail, FTP, Red, Zumbador, Preset PTZ |

**Aprobaciones**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Regulación: | CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS       |
| Estándar:   | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |

**Ambiental**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F) |
| Humedad:                       | menos del 90%, sin condensación |

**Eléctrico**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Voltaje de suministro: | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
|------------------------|----------------------------|

**Mecánico**

|         |  |
|---------|--|
| Chasis: | Montaje en bastidor de 19 pulgadas, 2U |
| Peso:   | 10000 g (22 lb)                        |

**Embalaje**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dimensiones del paquete:          | 565 x 555 x 210 mm (22,2 x 21,9 x 8,3 inch)  |
| Peso del paquete:                 | 11500 g (25,4 lbs)                           |
| Unidad de empaque:                | 2  |
| Dimensiones del paquete a granel: | 523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch) |
| Peso del paquete a granel:        | 24300 g (53,6 lbs)                           |

**Accesorios**

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB




GD-KB-AP1420P



GD-KB-AT2430P

## Dimensiones

---

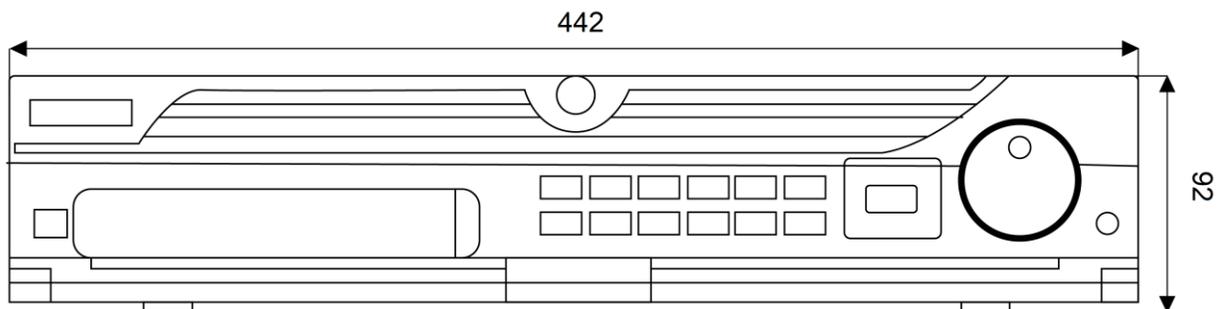

## Garantizar

---

Todas las cámaras de las líneas de productos "SMART", "PRO" y "PREMIUM" tienen un período de garantía extendida de 5 años en piezas electrónicas, no incluido el desgaste mecánico de piezas móviles. Tenga en cuenta nuestra términos y condiciones generales de entrega.