IP Enregistreur

GD-RN-AT8864N

Catégorie: Autonome - IP - Enregistreur

Réfèrence: GD-RN-AT8864N

CODE EAN: 4260573060399

PREMIUM

La gamme de produits PREMIUM offre des solutions polyvalentes avec des fonctionnalités uniques et inégalées.

Points forts

Application pour smartphone

L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

Caractéristiques

- Hot Spare mode - à travailler comme serveur de basculement pour un autre NVR
- Fonction de redressement de caméra panoramique 360° en direct et relecture (avec logiciels compatibles)
- Résolution d'affichage 4K sur HDMI principal
- Montage en rack 19"
- Spot numérique fonction pour diffuser le CVBS Moniteur spot dans le réseau
- Compatible protocole ONVIF
- Accepte une résolution d'enregistrement maximale de 12 MP
- Configuration Raid
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Enregistrement Vidéo sur serveur NAS et Disque dur local

Specification GD-RN-AT8864N

Vidéo	
Entrée(s) IP:	64 Voies
Enregistrement / lecture	
Bande passante d'enregistrement:	320 Mpbs ou 200 Mbps (lorsque RAID est activé)
Bande passante sortante:	256 Mbit/s ou 200 Mbit/s (lorsque RAID est activé)
Résolution d'enregistrement:	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Mode d'enregistrement:	Continue, Evenement d'alarme, Mouvement, Perte vidéo, Programmation
Mode recherche:	Date/heure, événements alarmes, mouvement, recherche sauvegarde
Lecture:	Relecture synchronisée de 16 caméras max.
Résolution de lecture:	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Taux de trame:	2 voies @ 12 MP (20ips), 4 voies @ 8 MP (25ips), 8 Voies @ 4MP (30ips), 16 Voies @ 1080p (30ips)
L'audio	
Compression audio:	G.711
Général	
Sauvegarde externe:	USB HDD, Memoire USB, USB DVD-R, reseau numérique,
Capacité max. de stockage:	Jusqu'à 10 TB capacité pour chaque disque dur
Contrôle PTZ:	Panoramique, inclinaison, zoom, préréglage défini et appel
Stockage de base interne:	Sans
Réseau	
Compression vidéo:	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X, (EAP-LEAP), authentification 802.1X (EAP-TLS), Authentification d'hôte (adresse MAC), Filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, RTP / RTSP sur HTTPS, Paramètres de délai de contrôle, Journal d'audit de sécurité, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2 , TLS 1.2 avec suites de chiffrement mises à jour, y compris le cryptage AES 256., Gestion centralisée des certificats, protection contre les délais Brute Force, micrologiciel signé, démarrage sécurisé par vérification du logiciel, démarrage sécurisé par vérification du matériel
Connections distantes:	128
Méthode de streaming:	TCP, UDP (Unicast, Multicast)
Connexions	
Sortie(s) HDMI:	HMDI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Entrée(s) audio:	1 voie, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
Sortie(s) audio:	2 voies, RCA
Entrée(s) d'alarme:	16 contacts entrées N/O ou N/F
Sorties d'alarme:	4
Baie de disques durs:	8 x SATA III
Interfaces réseau:	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Interface série:	Panneau avant: 2 × USB 2.0, panneau arrière: 1 × USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232

Funciones inteligentes	
Détection de mouvement:	On/Off/ Réglage de zone(s)
Sources d'événements:	Détection de mouvements, Alarme (contact d'entrée), Perte vidéo, Système
Action sur événement:	Pop-up, relais, E-Mail, FTP, réseau, ronfleur, préposition dôme
Approbations	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation
Électrique	
Alimentation:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Mécanique	
Châssis:	Rackable 19 pouces, 2U
Poids:	10000 g (22 lb)
Emballage	
Dimensions du colis:	565 x 555 x 210 mm (22,2 x 21,9 x 8,3 inch)
Poids du colis:	11500 g (25,4 lbs)
Unité de conditionnement:	2
Dimension du colis en vrac:	523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)
Poids du colis en vrac:	24300 g (53,6 lbs)

Accessoires

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER

GD-SW-SCMS

GD-HW-HDD-2TB

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-6TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-KB-AP1420P

GD-KB-AT2430P

Dimensions

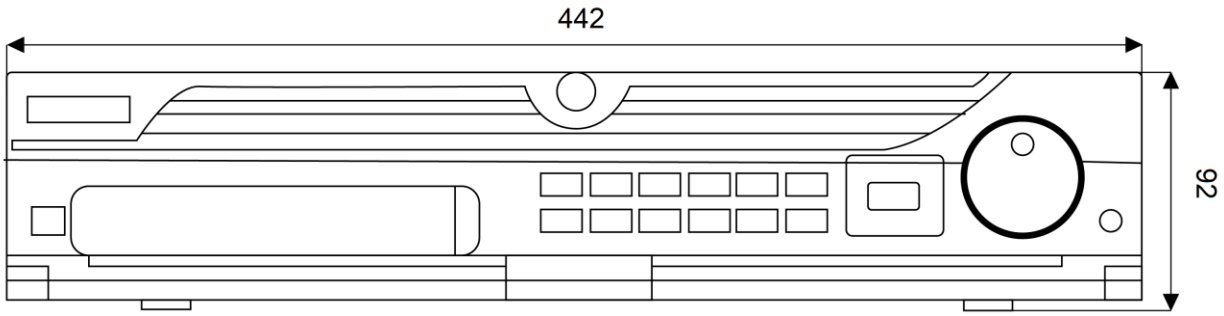

Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l'usure mécanique des pièces mobiles n'est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.